

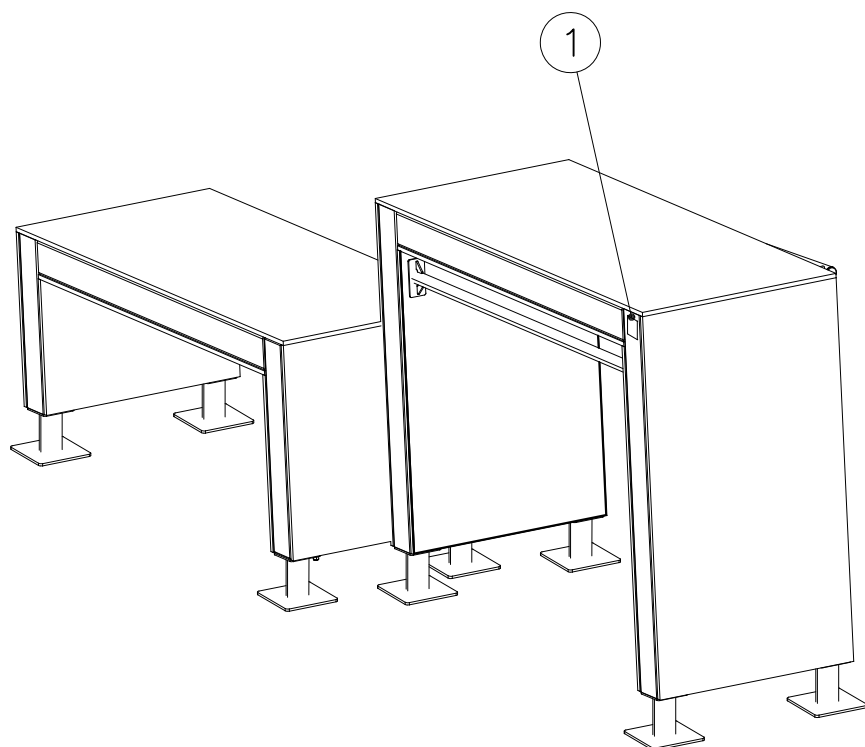





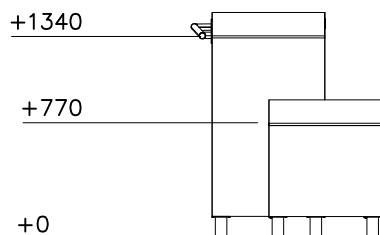
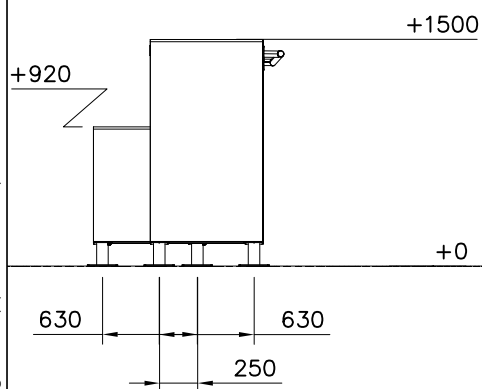












① 702286	PCS	② 707210	PCS
	1		8
65x65		118x118x503	
③ 707213	PCS	④ 708042	PCS
	4		2
118x118x1490		118x118x1185	
⑤ 708125	PCS	⑥ 708127	PCS
	2		2
118x118x1326		118x118x603	
⑦ 708137	PCS	⑧ 708721	PCS
	2		2
118x118x745		15x745x1766	
⑨ 708723	PCS	⑩ 708724	PCS
	1		1
15x745x1185		15x745x1326	
⑪ 708725	PCS	⑫ 708726	PCS
	1		1
15x603x745		15x745x745	
⑬ 708834	PCS	⑭ 708835	PCS
	1		1
15x745x470		15x745x612	
⑮ 708857	PCS	⑯ 709204	PCS
JIG	1		1
20x133x149		15x745x1495	



17 911303 COLOR  15x745x1495	PCS 1	18 911305 COLOR  15x745x1192	PCS 1	19 911307 COLOR  15x745x1050	PCS 1	20 900240  Ø8x70	PCS 76	21 903093  Ø8x90	PCS 20	22 903533  SRL12	PCS 6
23 980114  Ø4x20	PCS 4	24 905103  PT-28/32-H	PCS 16	25 905112  Ø22	PCS 16	26 908371  42-38/40	PCS 2	27 908698  3x114x108	PCS 16	28 980100  Ø5x60	PCS 96
29 910328  L 1466	PCS 1	30 910056  140x690	PCS 1	31 910266  90x108x118	PCS 8	32 980123  Ø7x60	PCS 88	FOOT OPTIONS 709261+ ○ 910267 SURFACE PCS 8 709262- ○ 910567 CONCRETE PCS 8			


FOOT OPTIONS

709261+		709262+	
○ 910267	PCS	○ 910567	PCS
SURFACE	8	CONCRETE	8
			
152x200x200		117x117x715	

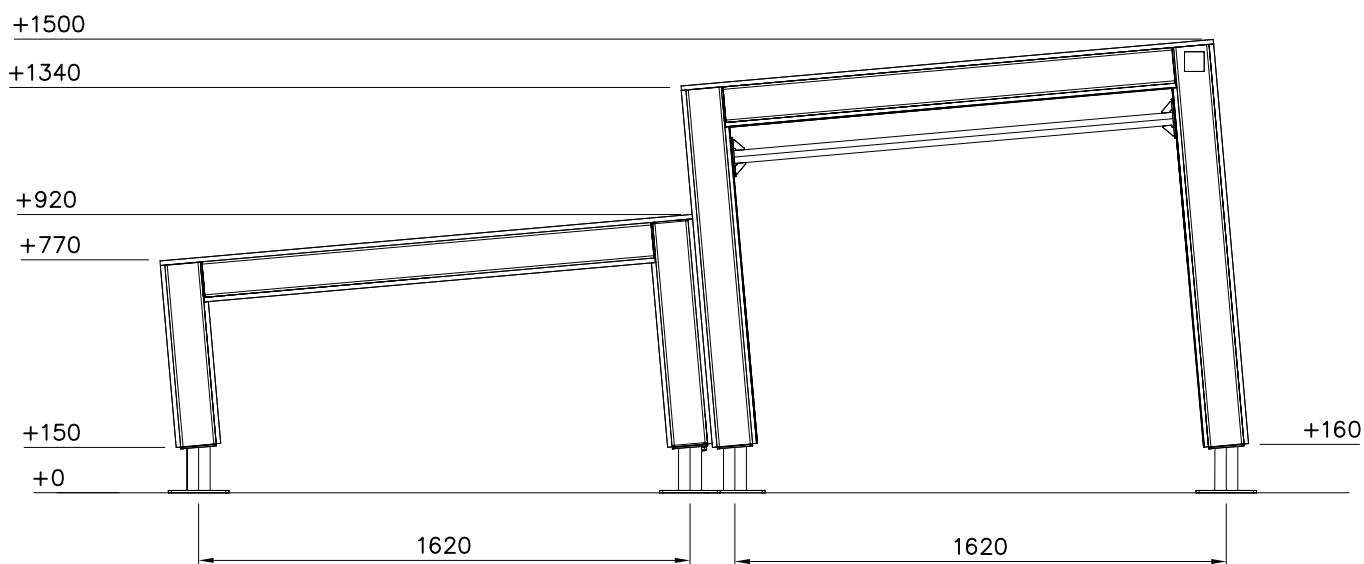


----- Falling Space 23.5 m²
Max Falling Height 1500 mm


1:50
0 2

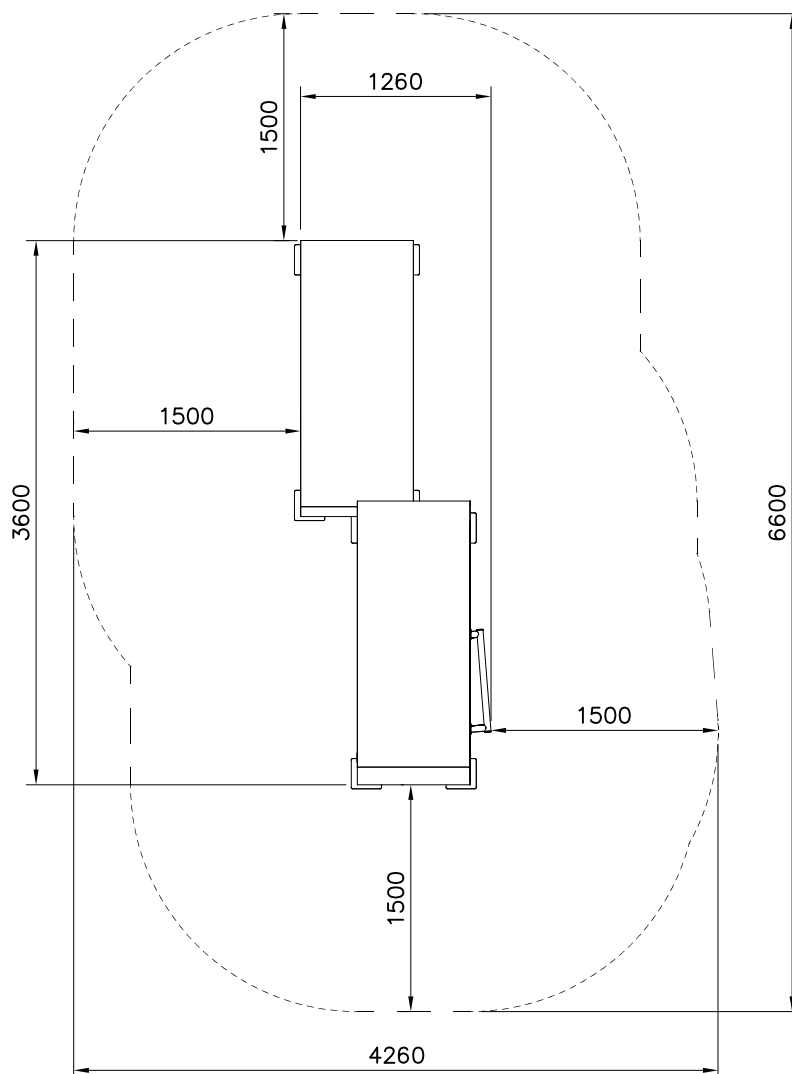


DET 1




DET 2

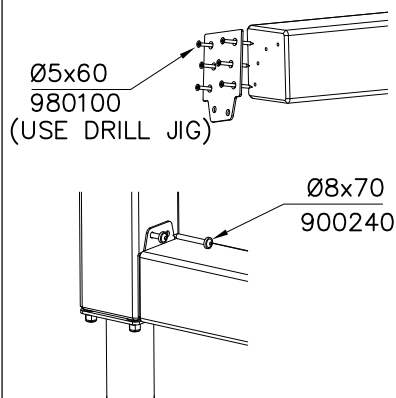


DET 3

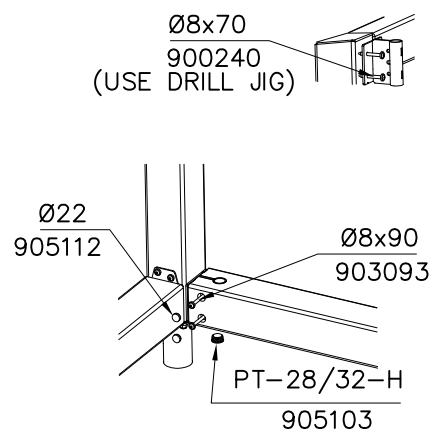


DET 4

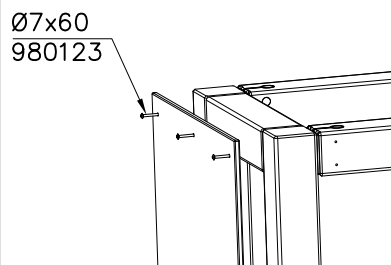


DET 5

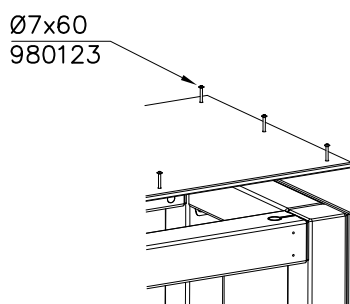


DET 6

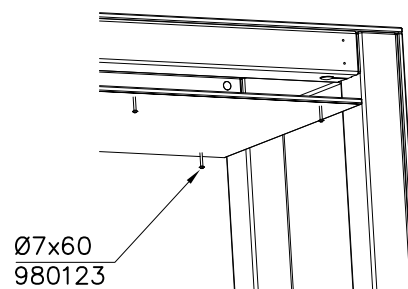


DET 7

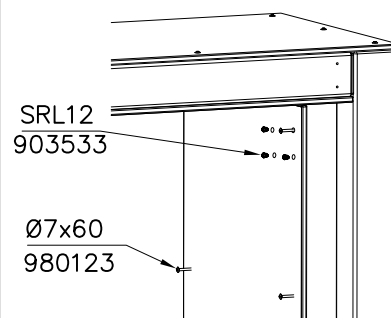


DET 8




DET 9 DRILL PREHOLES
Ø6mm BEFORE
INSTALLING HANDLES

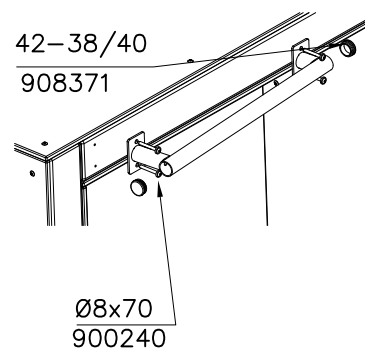

DET 10

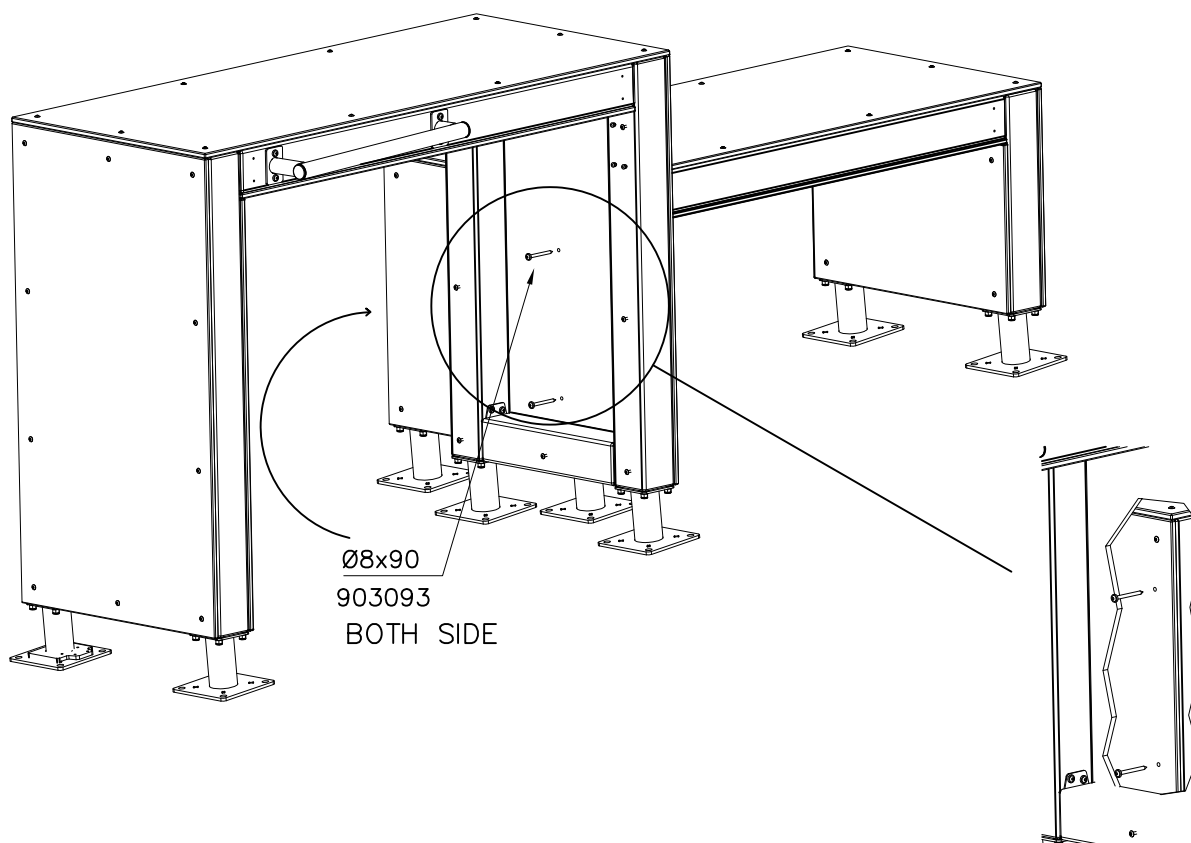


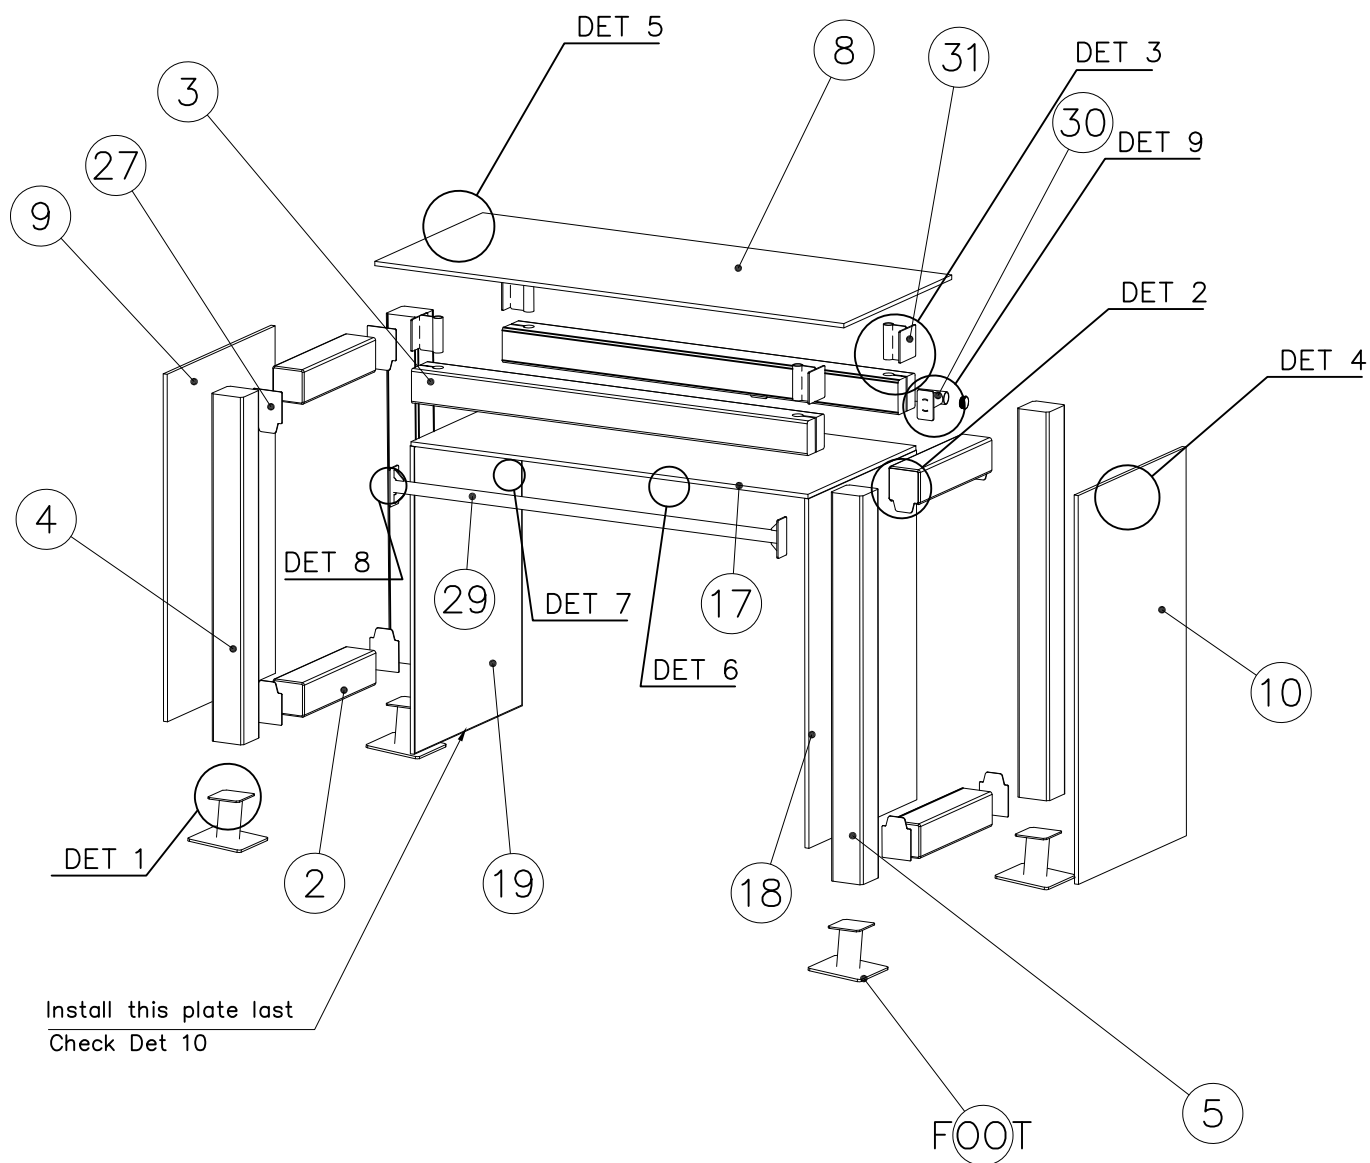


JIG DET A (USE DET 2-3)


NOTE:

Use drill jig 708857 to predrill $\varnothing 5 \nabla 50$ holes for 910266 and 908698

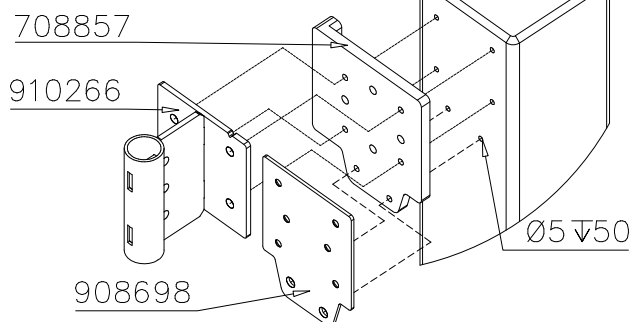

JIG DET B (USE DET 9)

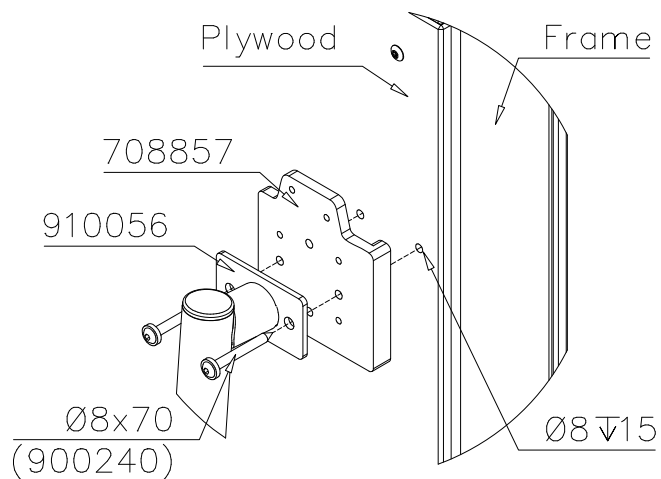






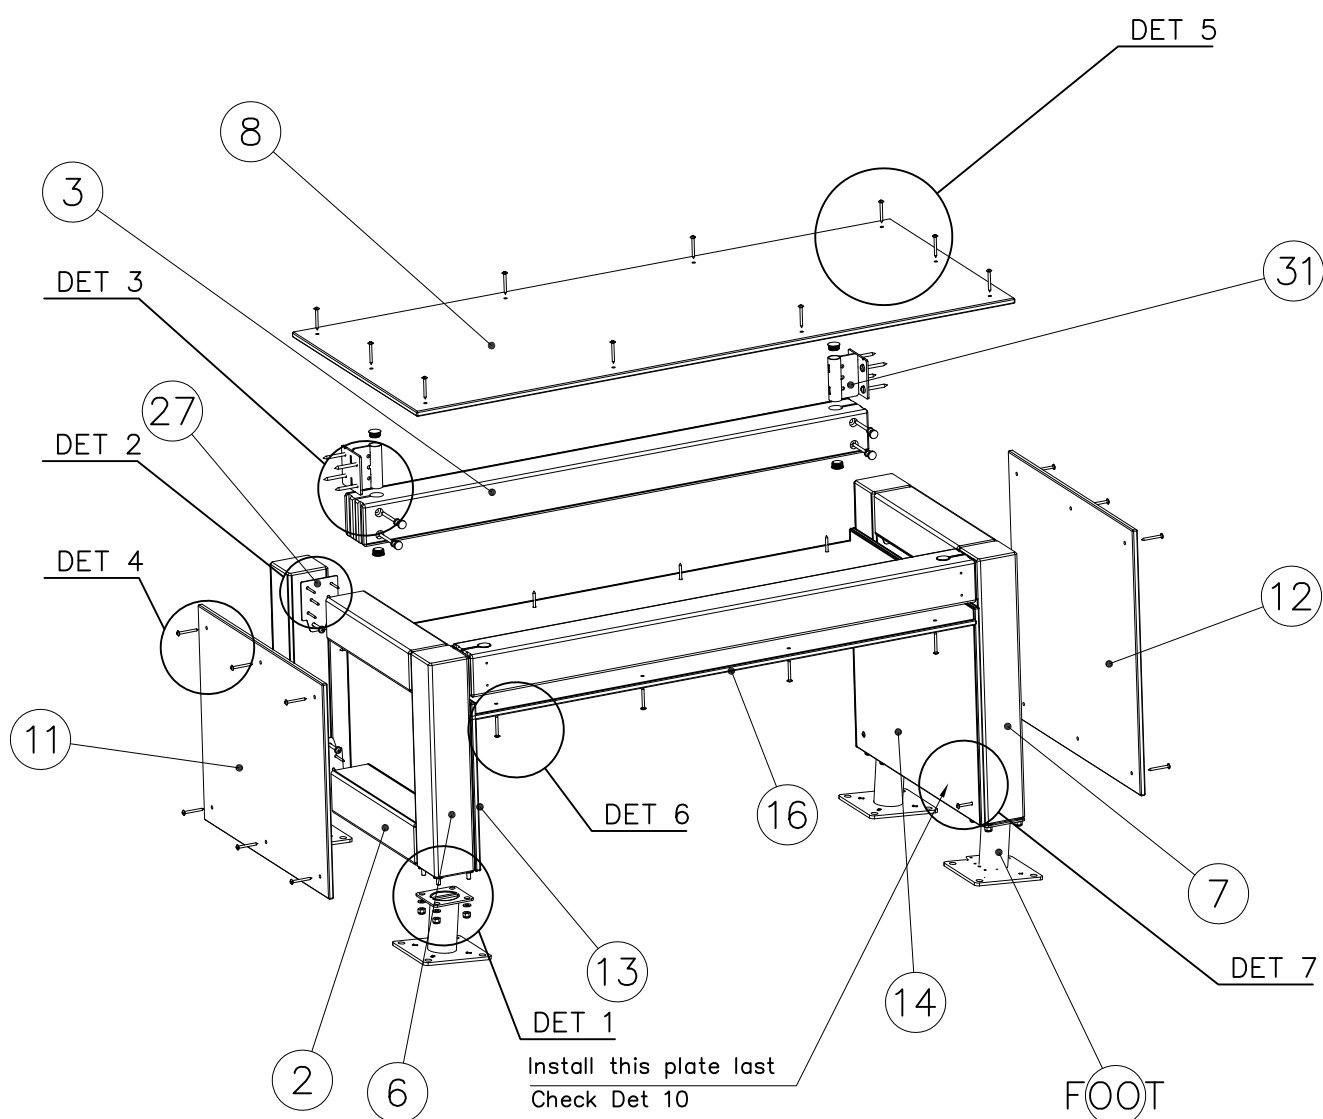












JIG DET A (USE DET 2-3)




NOTE:


Use drill jig 708857
to predrill Ø5▽50
holes for 910266
and 908698

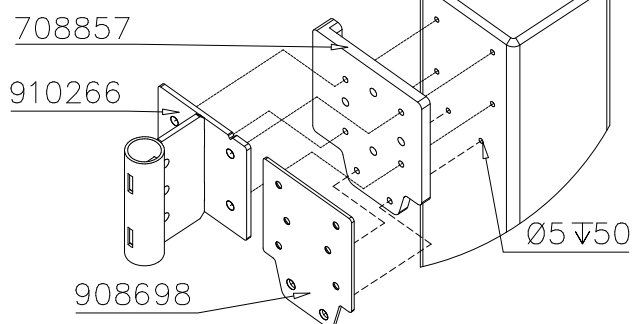

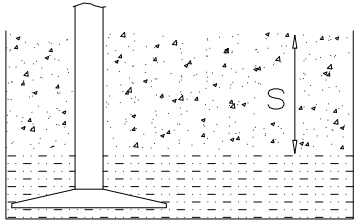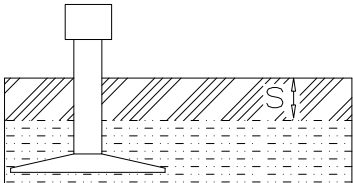													
$h < 1600$	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 												
$h = 1600-$ $h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 3,0 m Syntethic granulates <table><tr><td>$\underline{S}$</td><td>$\underline{h}$</td></tr><tr><td>40 mm ~></td><td>1,6...~< 1,8 m</td></tr><tr><td>50 mm ~></td><td>1,8...~< 2,25 m</td></tr><tr><td>55 mm ~></td><td>2,25...~< 2,4 m</td></tr><tr><td>60 mm ~></td><td>2,4...~< 2,55 m</td></tr><tr><td>70 mm ~></td><td>2,55...~< 3,0 m</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m	50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m	55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m	60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m	70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m
$\underline{S}$	$\underline{h}$												
40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m												
50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m												
55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m												
60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m												
70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m												

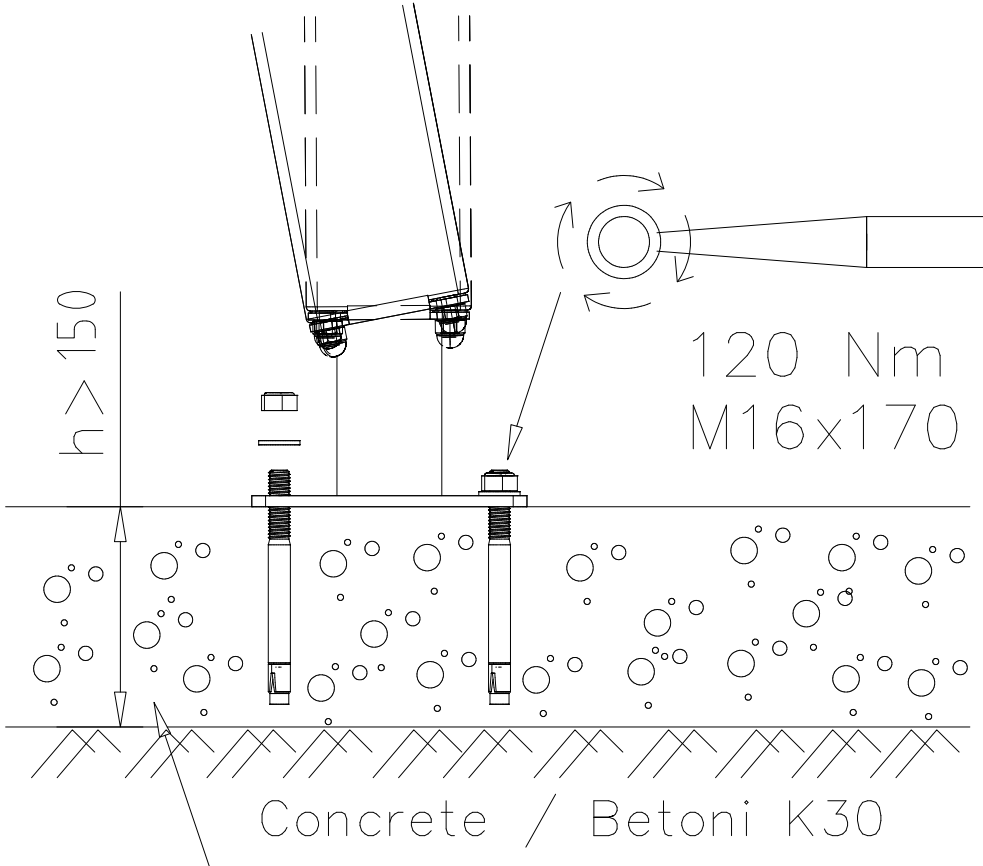 h > 150 120 Nm M16x170 Concrete / Betoni K30		<table><tr><td>① 904450</td><td>PCS</td><td>② 905104</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>M16x170</td><td></td><td>M10</td><td></td></tr></table>	① 904450	PCS	② 905104	PCS		4		4	M16x170		M10	
① 904450	PCS	② 905104	PCS											
	4		4											
M16x170		M10												
		<table><tr><td></td><td>PCS</td><td>③ 905097</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>M16</td><td></td></tr></table>		PCS	③ 905097	PCS				4			M16	
	PCS	③ 905097	PCS											
			4											
		M16												
		<table><tr><td></td><td>PCS</td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		PCS		PCS								
	PCS		PCS											
		<table><tr><td>○ 910267</td><td>PCS</td><td>○ 910330</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>152x200x200</td><td></td><td>152x200x200</td><td></td></tr></table>	○ 910267	PCS	○ 910330	PCS		1		2	152x200x200		152x200x200	
○ 910267	PCS	○ 910330	PCS											
	1		2											
152x200x200		152x200x200												
		<table><tr><td></td><td>PCS</td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		PCS		PCS								
	PCS		PCS											

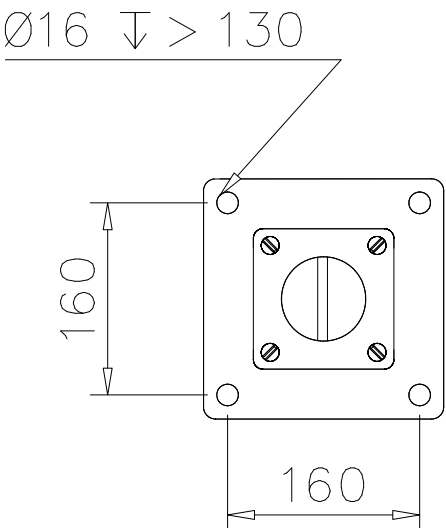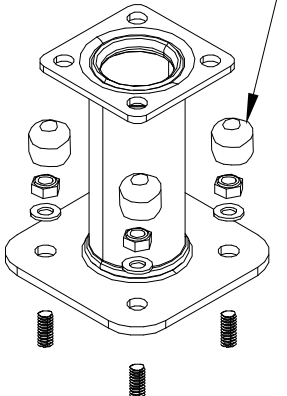 Ø16 $\downarrow$ > 130 160 160	 905097	 905104
--	---	---

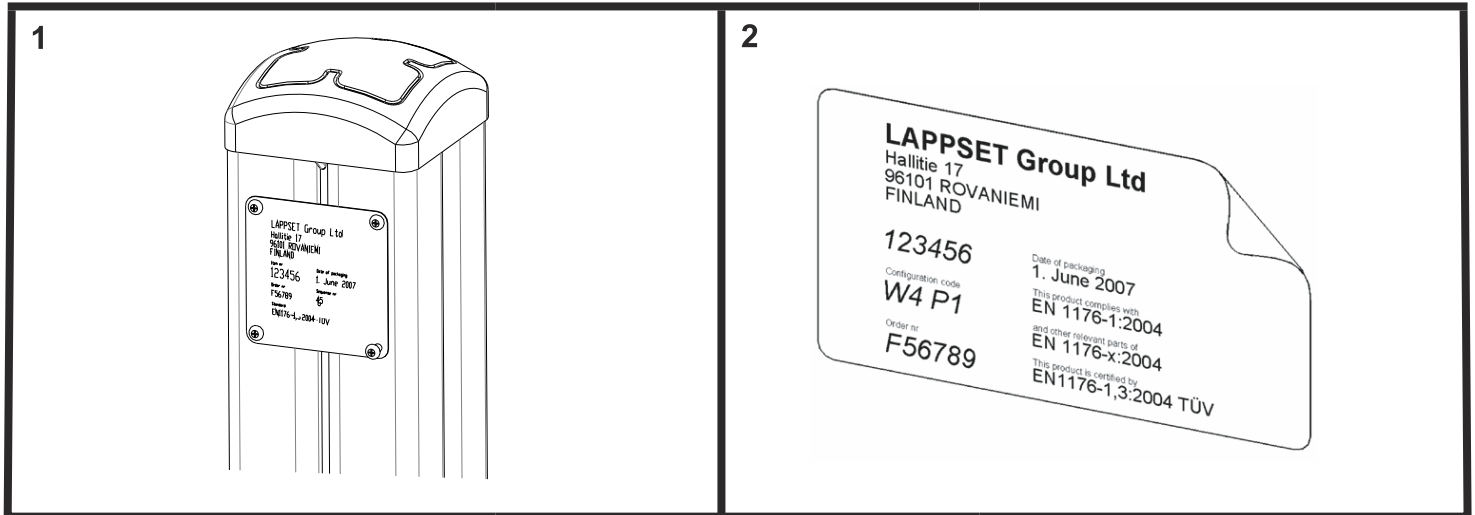

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.