

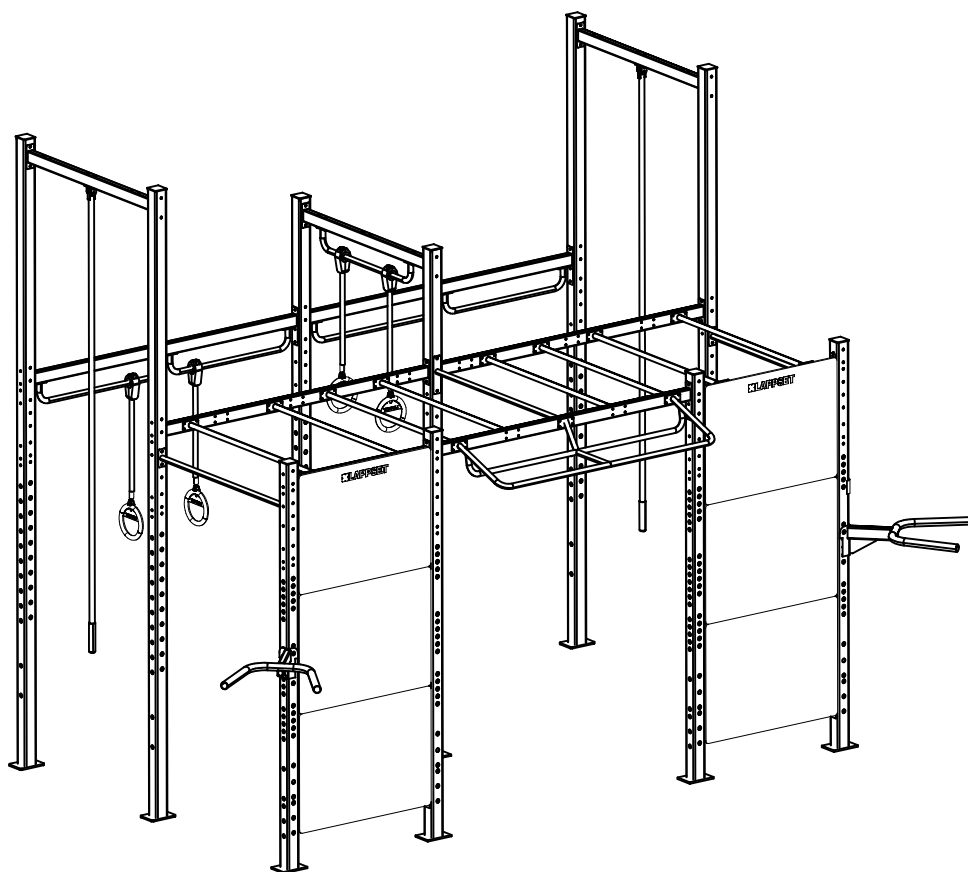
LAPPSET®

FITNESS





























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION



DATE: 13.12.2019


081857




DATE: 13.12.2019



702341  90x50	PCS 1	705039  Ø16x974	PCS 4	708799-704  15x1050x798	PCS 2	708800-704  15x1050x798	PCS 2	708801-704  15x1050x798	PCS 2	708811  Ø32x3050	PCS 2
709293-704  10x68x1050	PCS 2	900348  M8x30	PCS 40	900735  M8x60	PCS 56	900965  M10	PCS 104	901104  M8x80	PCS 8	901302  Ø20/10.5x2	PCS 164
902195  150x50x50	PCS 8	902232  M10x55	PCS 4	902233  M10x30	PCS 4	904450  M16x170	PCS 40	904917  M10x100	PCS 24	906006  Ø64/36,4x59	PCS 8
906598  366x50	PCS 2	909256  Ø16/8.4	PCS 266	909633  M8	PCS 118	909866  M8x60	PCS 12	909867  M8x70	PCS 2	910368-217  1315	PCS 2
910376  Ø30x17	PCS 56	910392-217 	PCS 1	910405  90x90x30	PCS 10	910408-207 	PCS 1	910410-207  90x90x2720	PCS 4	910415  Ø16/12,5-14x17	PCS 257
910416  Ø48/43-45x24	PCS 4	910427-207  90x90x3400	PCS 2	910447-217 	PCS 5	910448-207  110x38x55	PCS 2	910604-207  1060	PCS 6	910606-207  90x90x4200	PCS 4
910608-207  2105	PCS 2	910609-217  1365	PCS 8	910612-217  1340	PCS 1	910614-207  1315	PCS 3	910616-207  2105	PCS 2	910619-217  45°	PCS 2



910621-207	PCS	911149	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	2		72								
1060		M10x110									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

















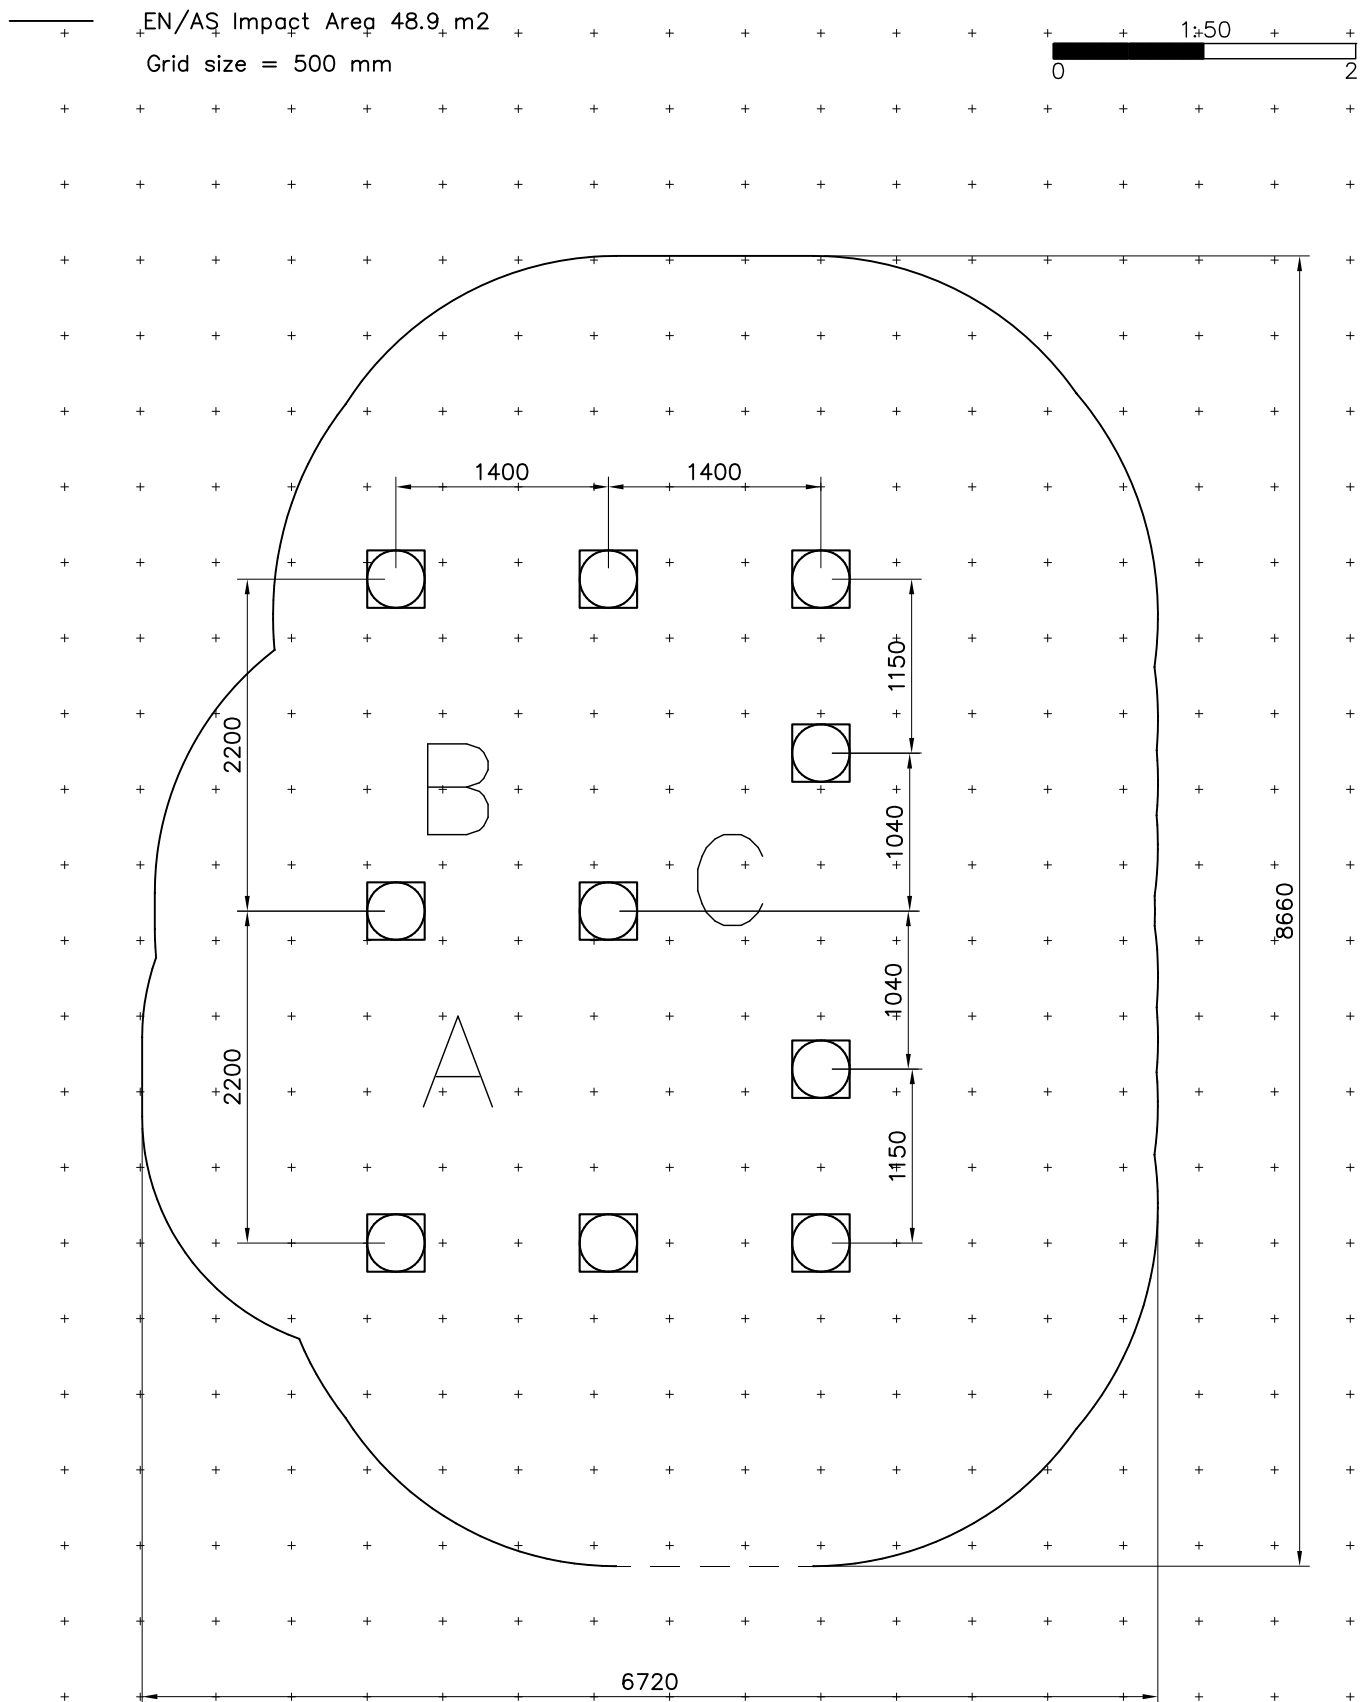




Ø16 $\downarrow > 130$		

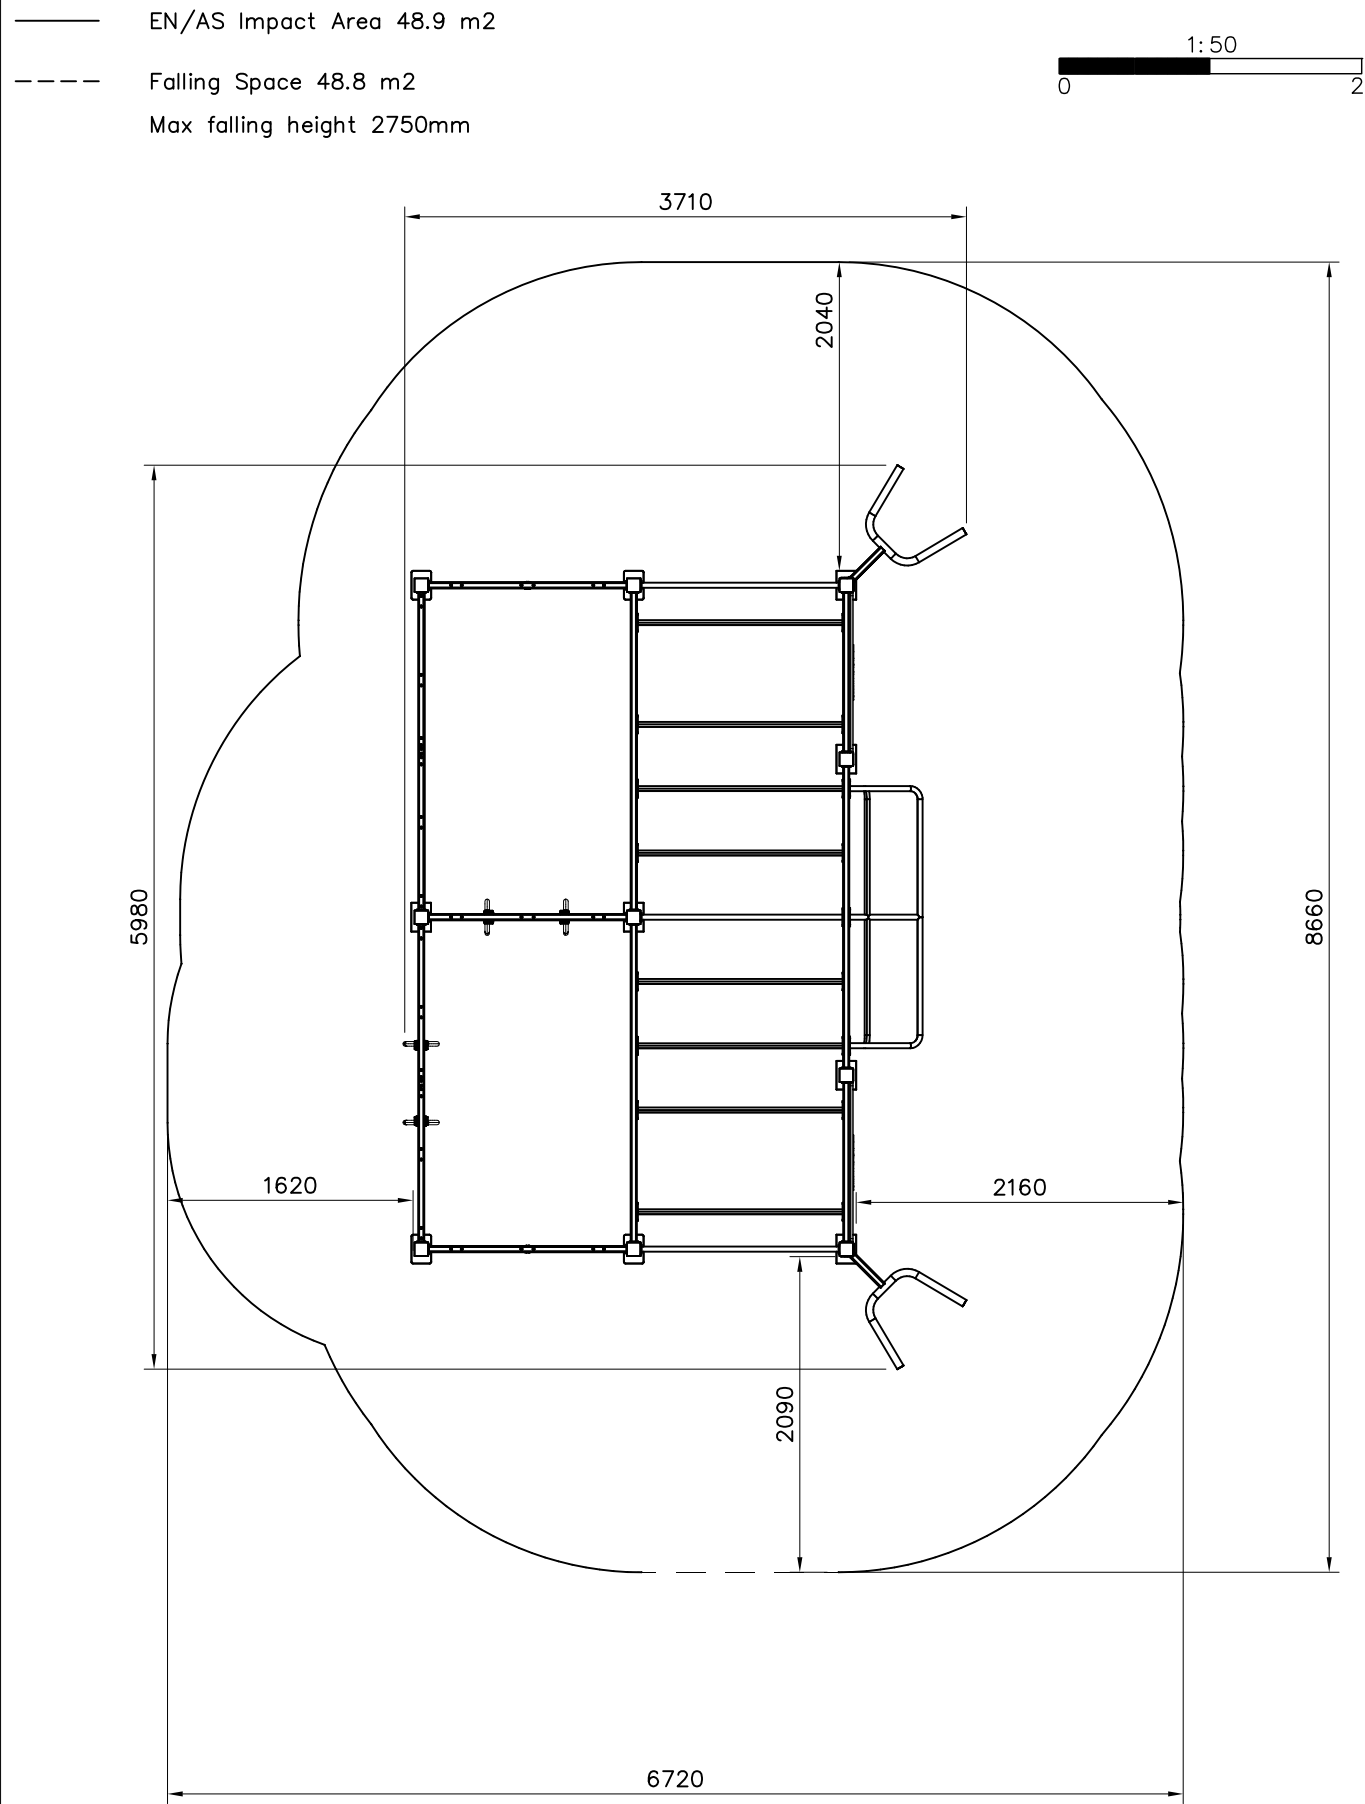

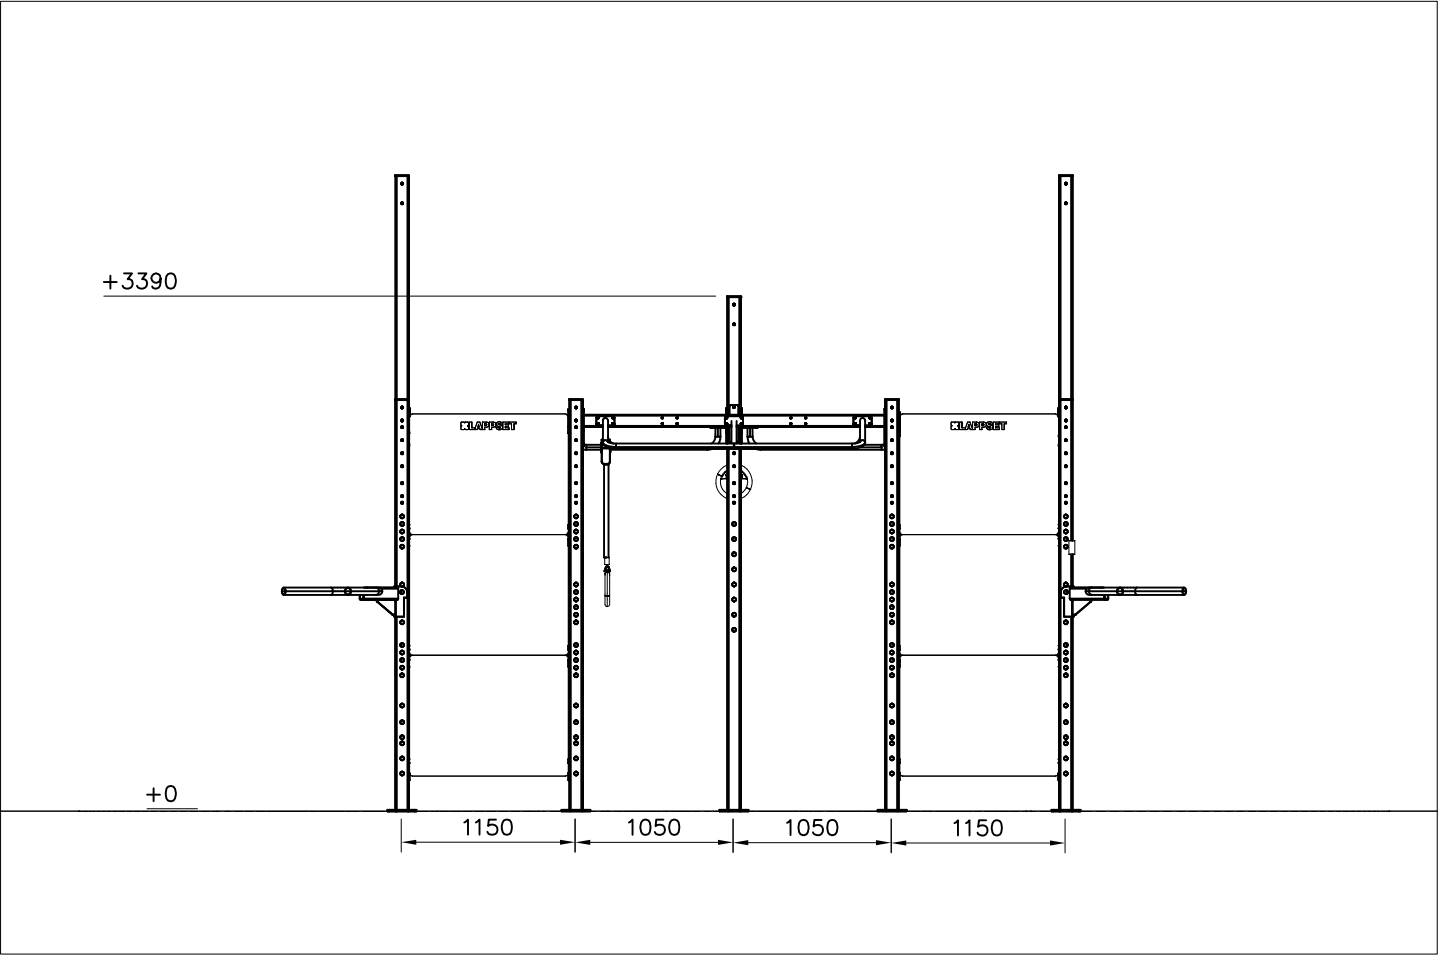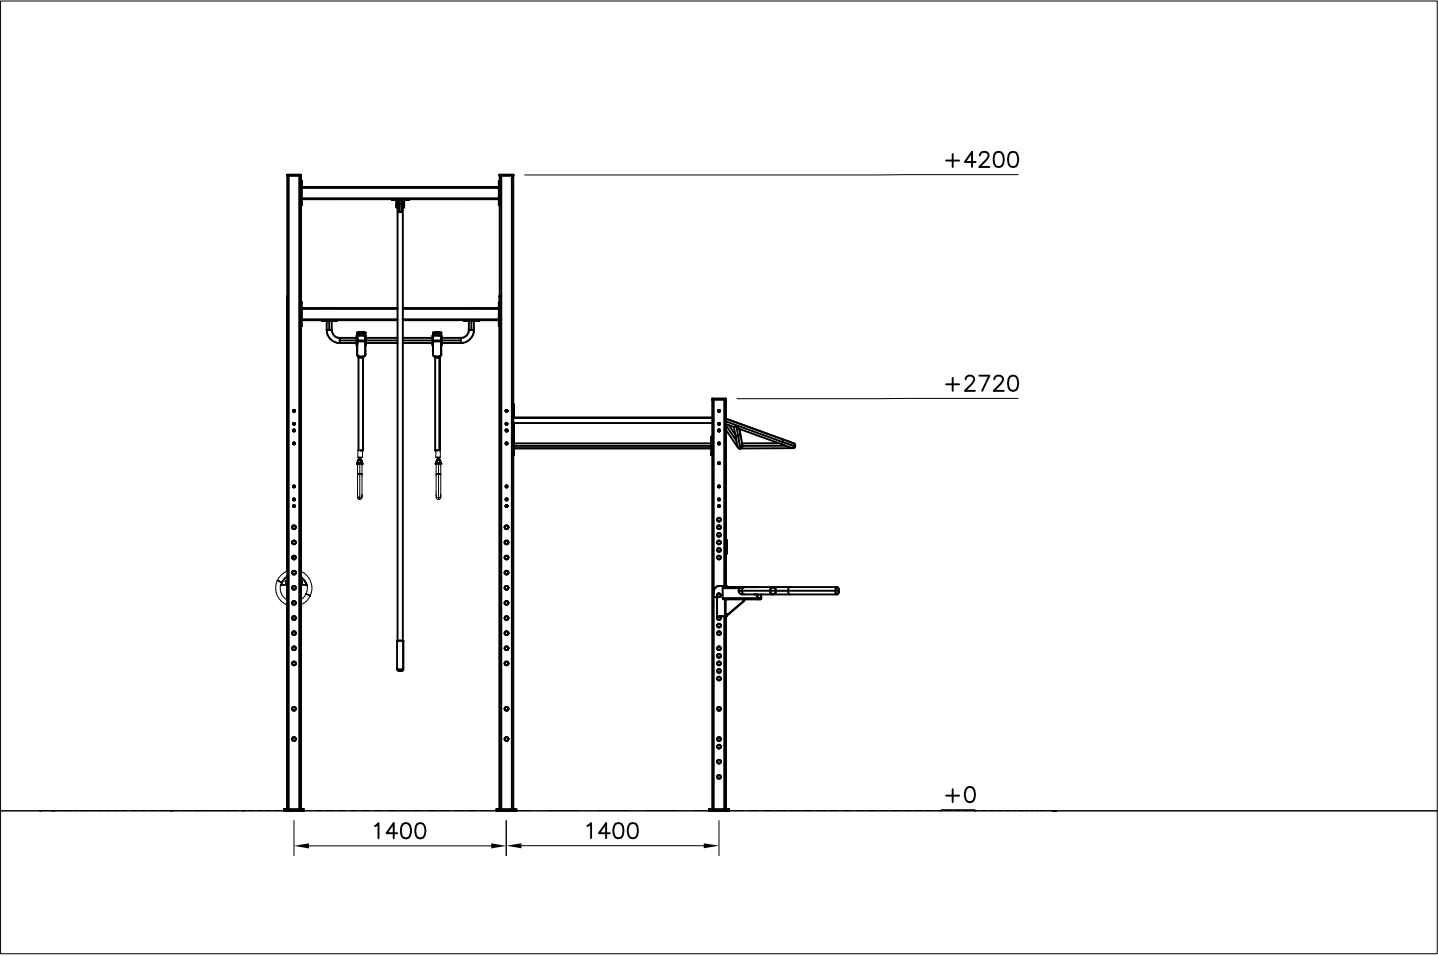

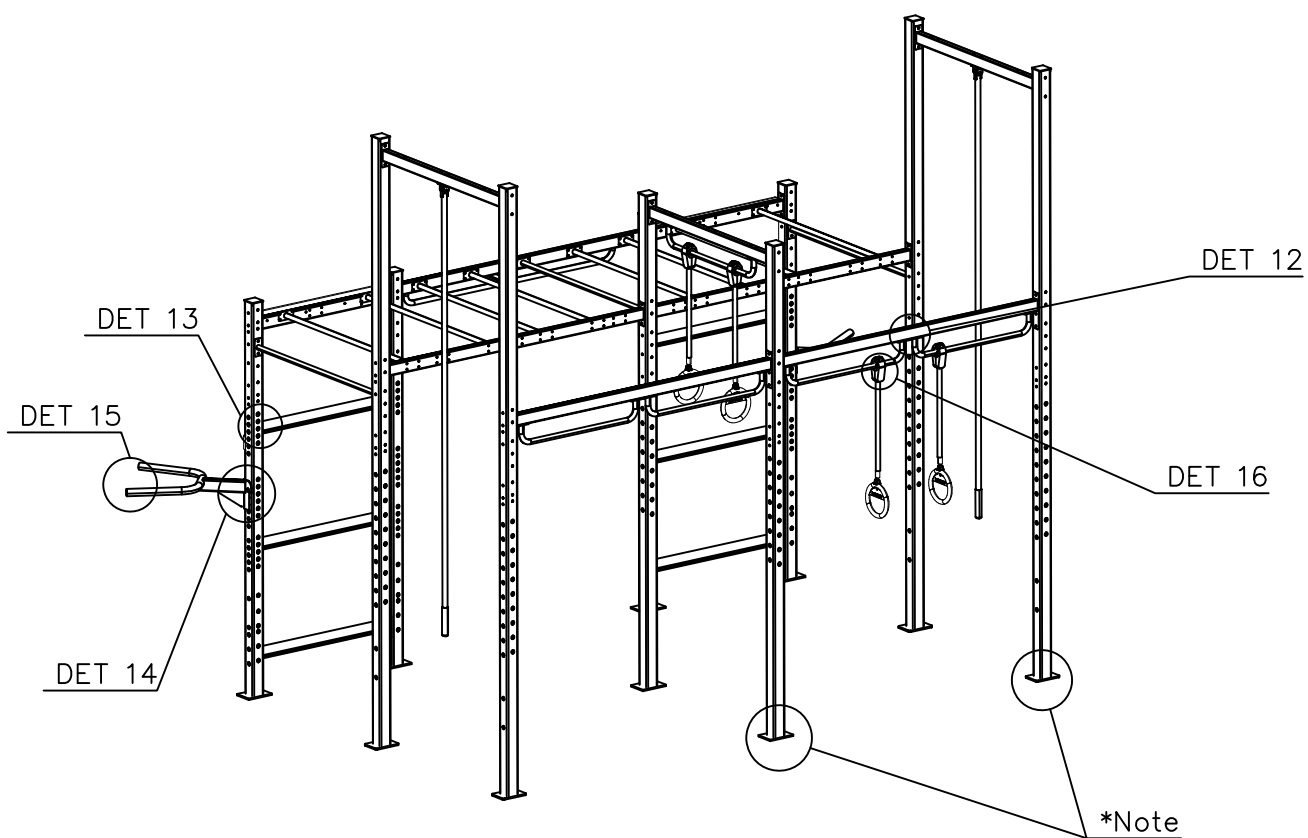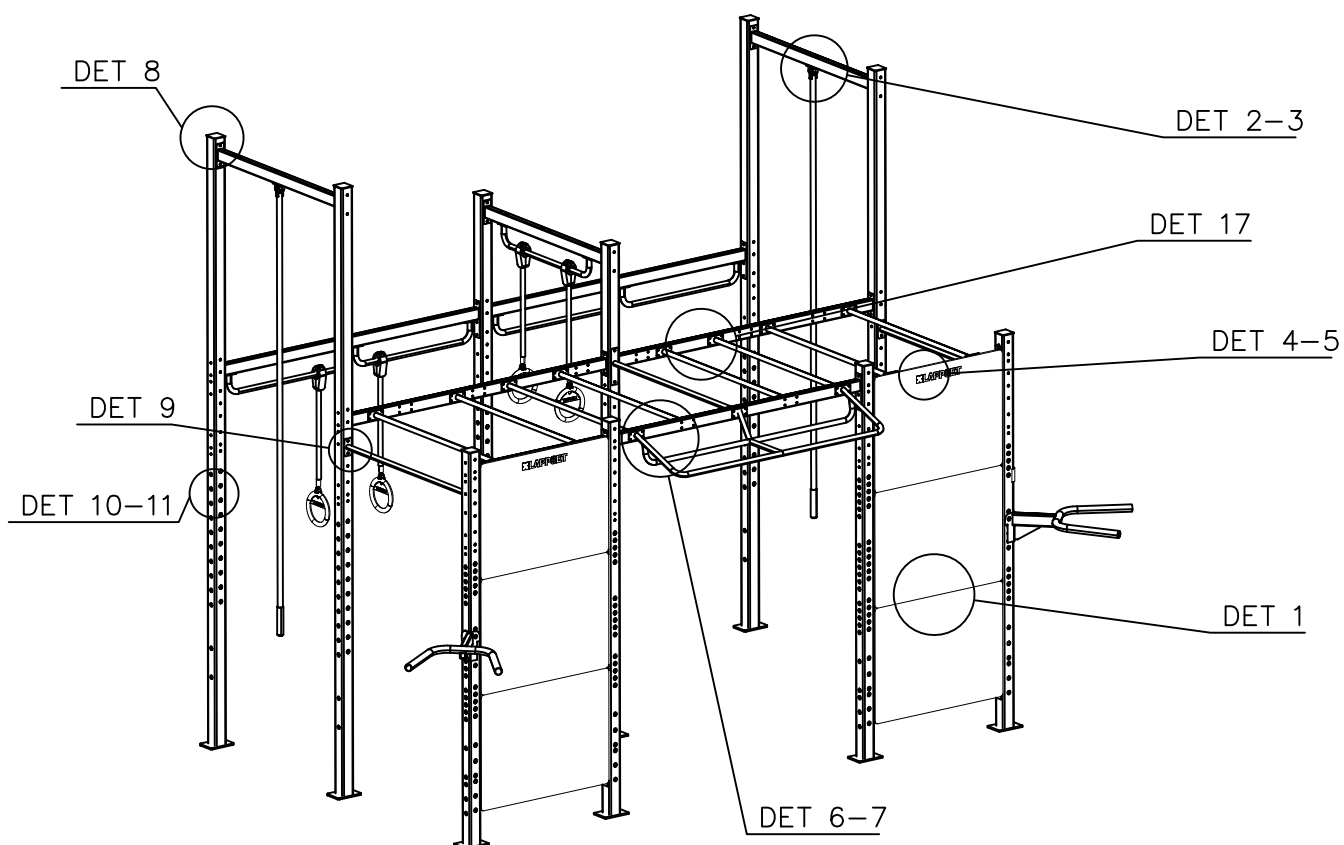


DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 Plug the unused 13mm holes in the posts and beams with the plugs (910415) Tuki käyttämättömät 13mm reiät puomeissa ja tulpissa tulpilla (910415) 	DET 11 When installing elements in the 25mm holes use the bushings (910376) on both sides of the post 25mm reikiin asennettaessa käytä puslia (910376) tolpan molemmin puolin 	DET 12 
DET 13 	DET 14 	DET 15 	DET 16 
DET 17 		*Note All the post flanges are in the same direction Kaikki pylväiden jalat ovat samansuuntaisesti	

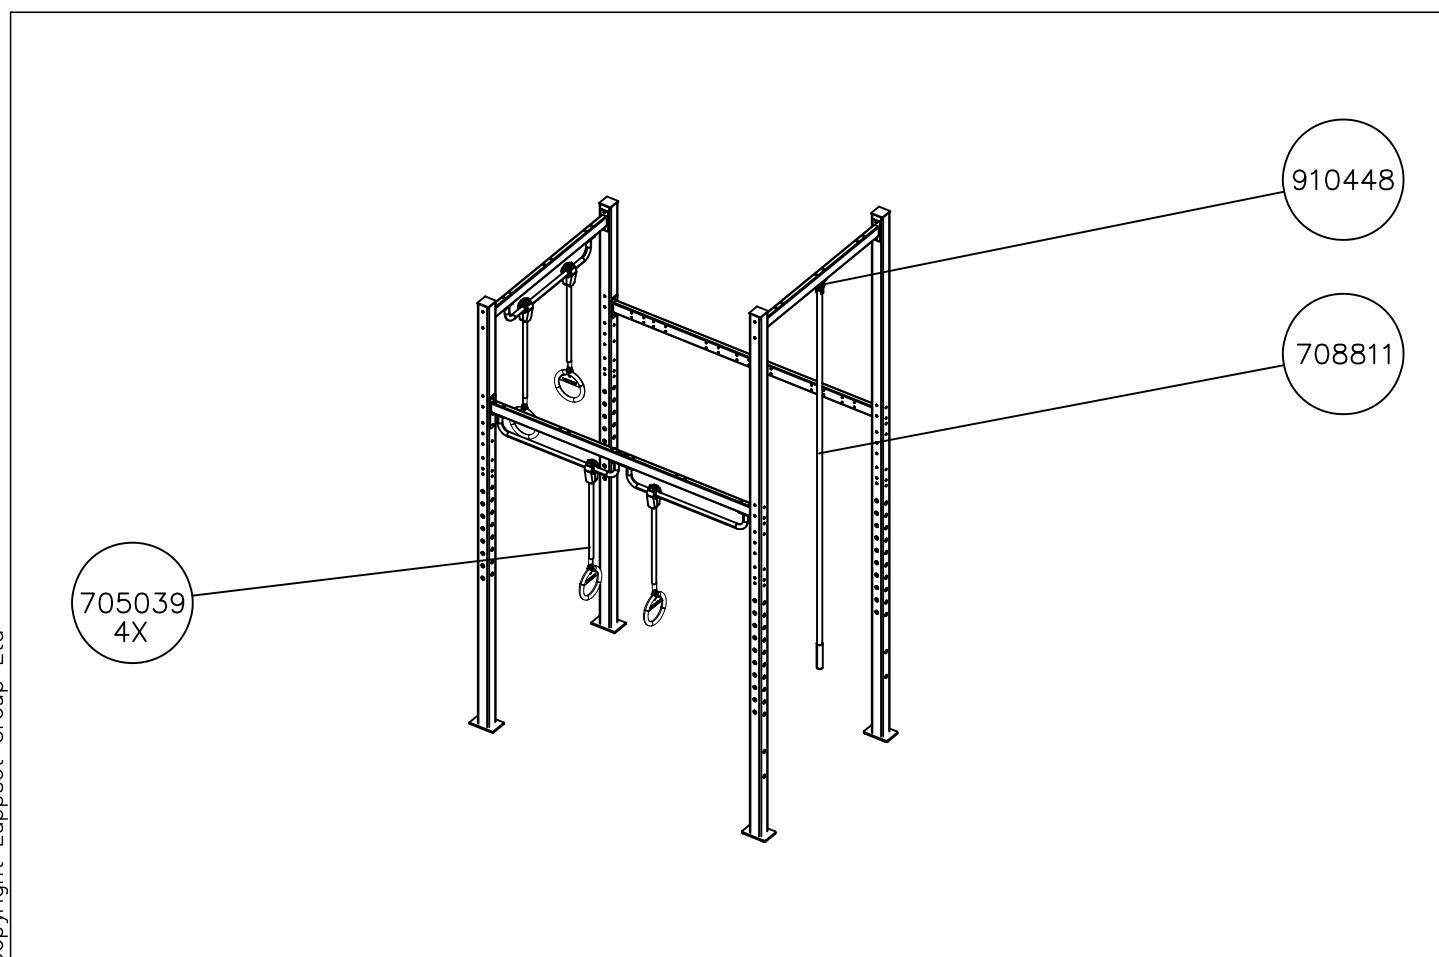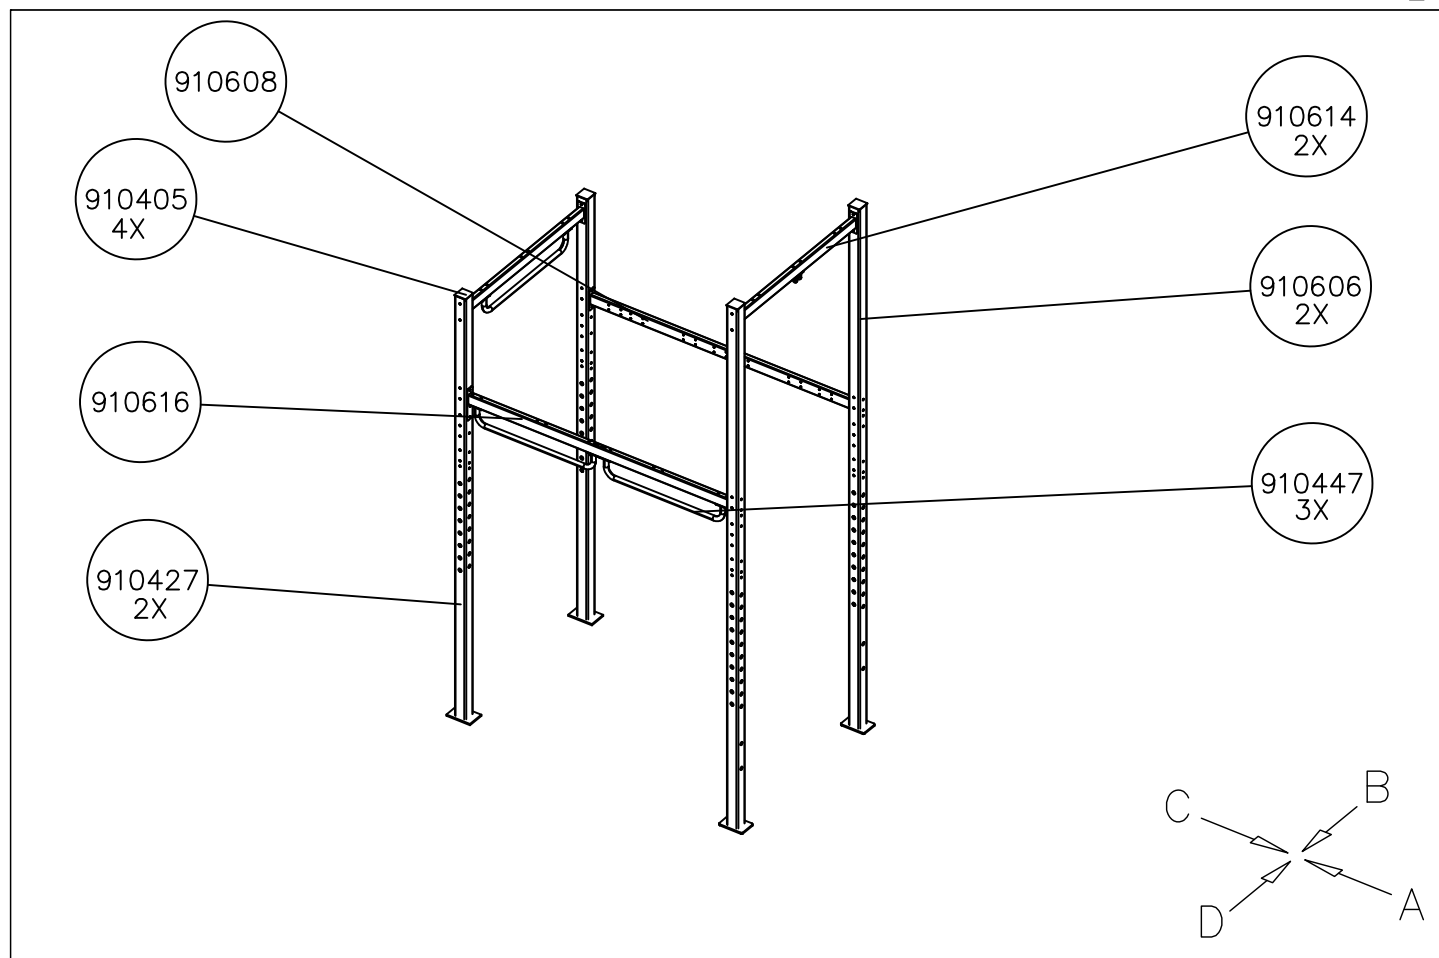


1:50

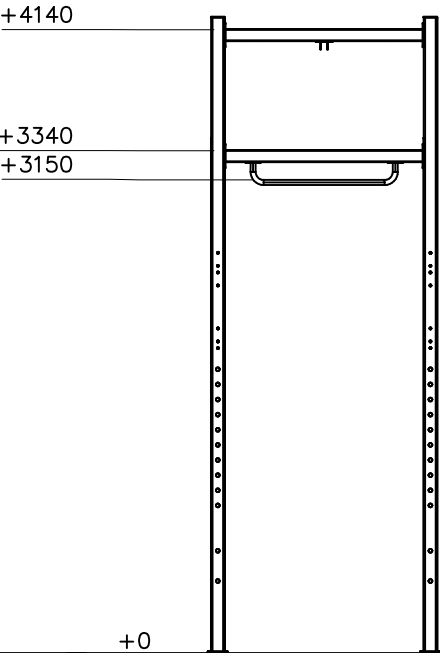
A




B


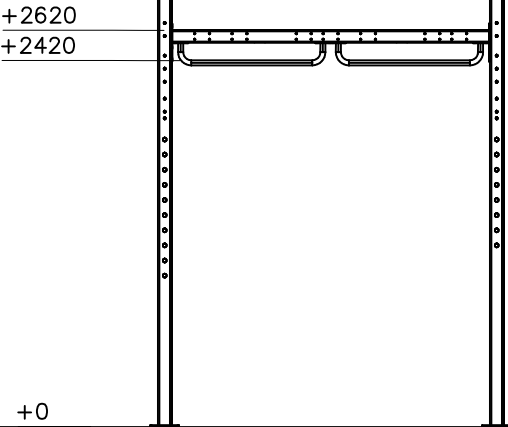




C


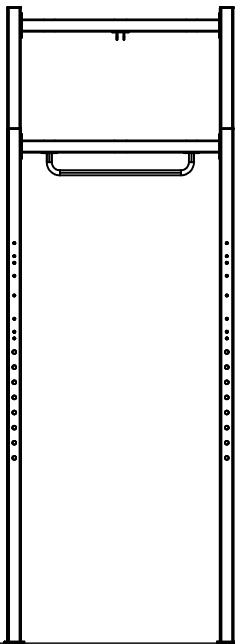






D


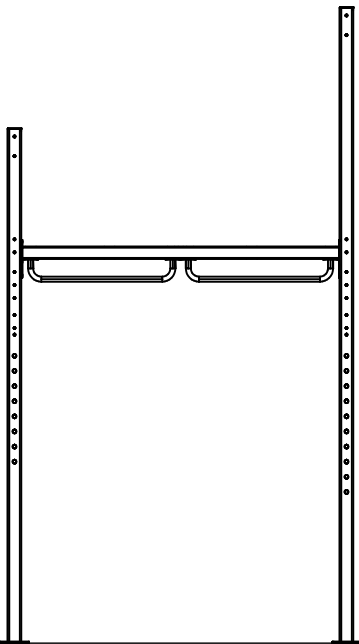




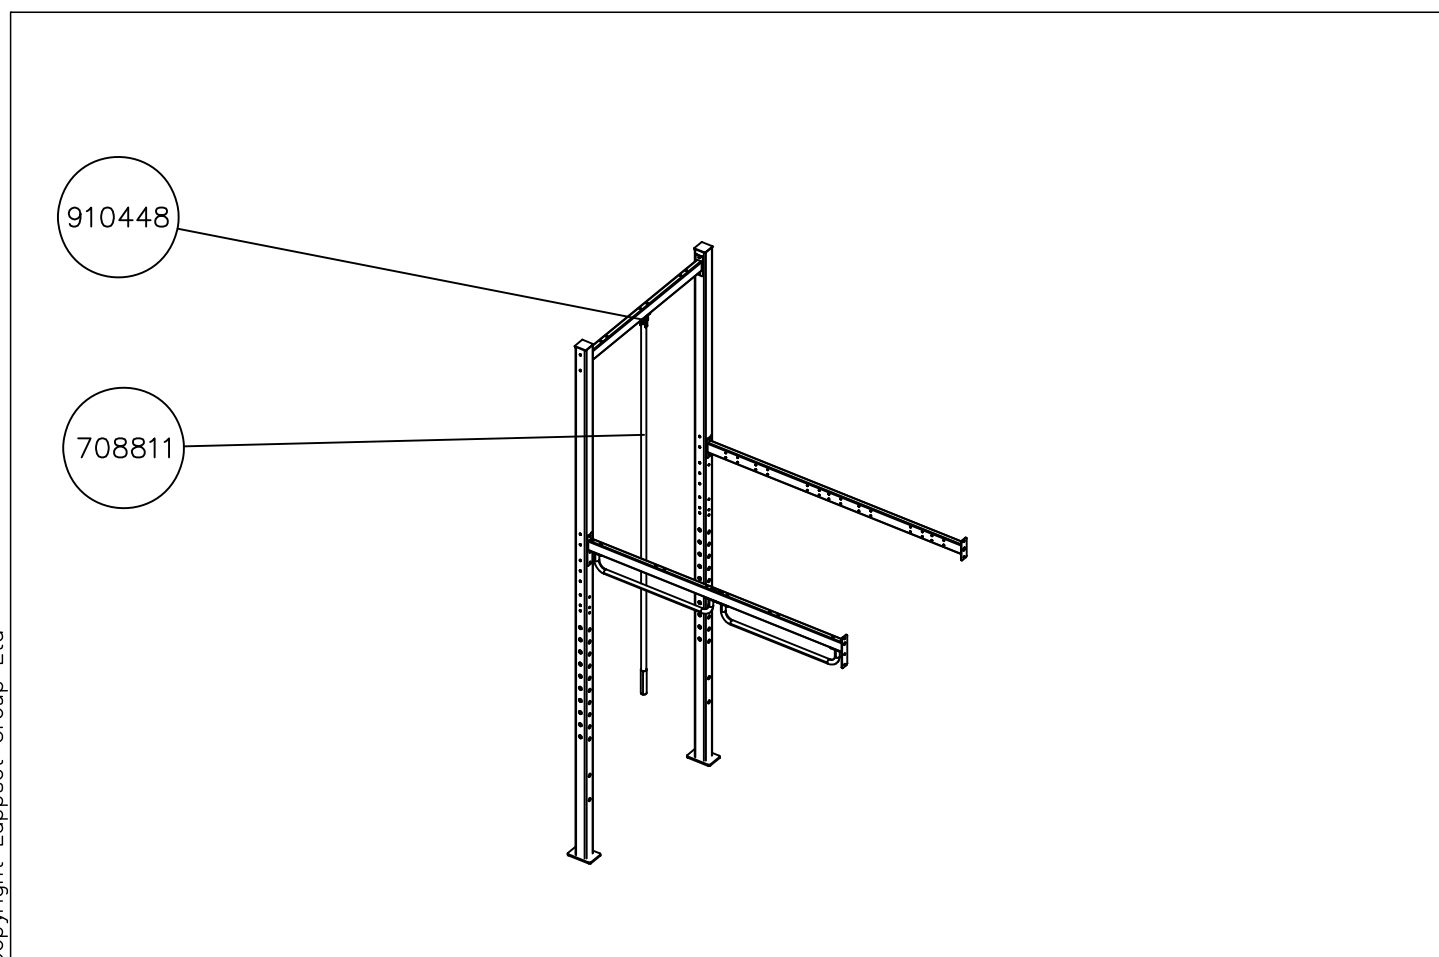
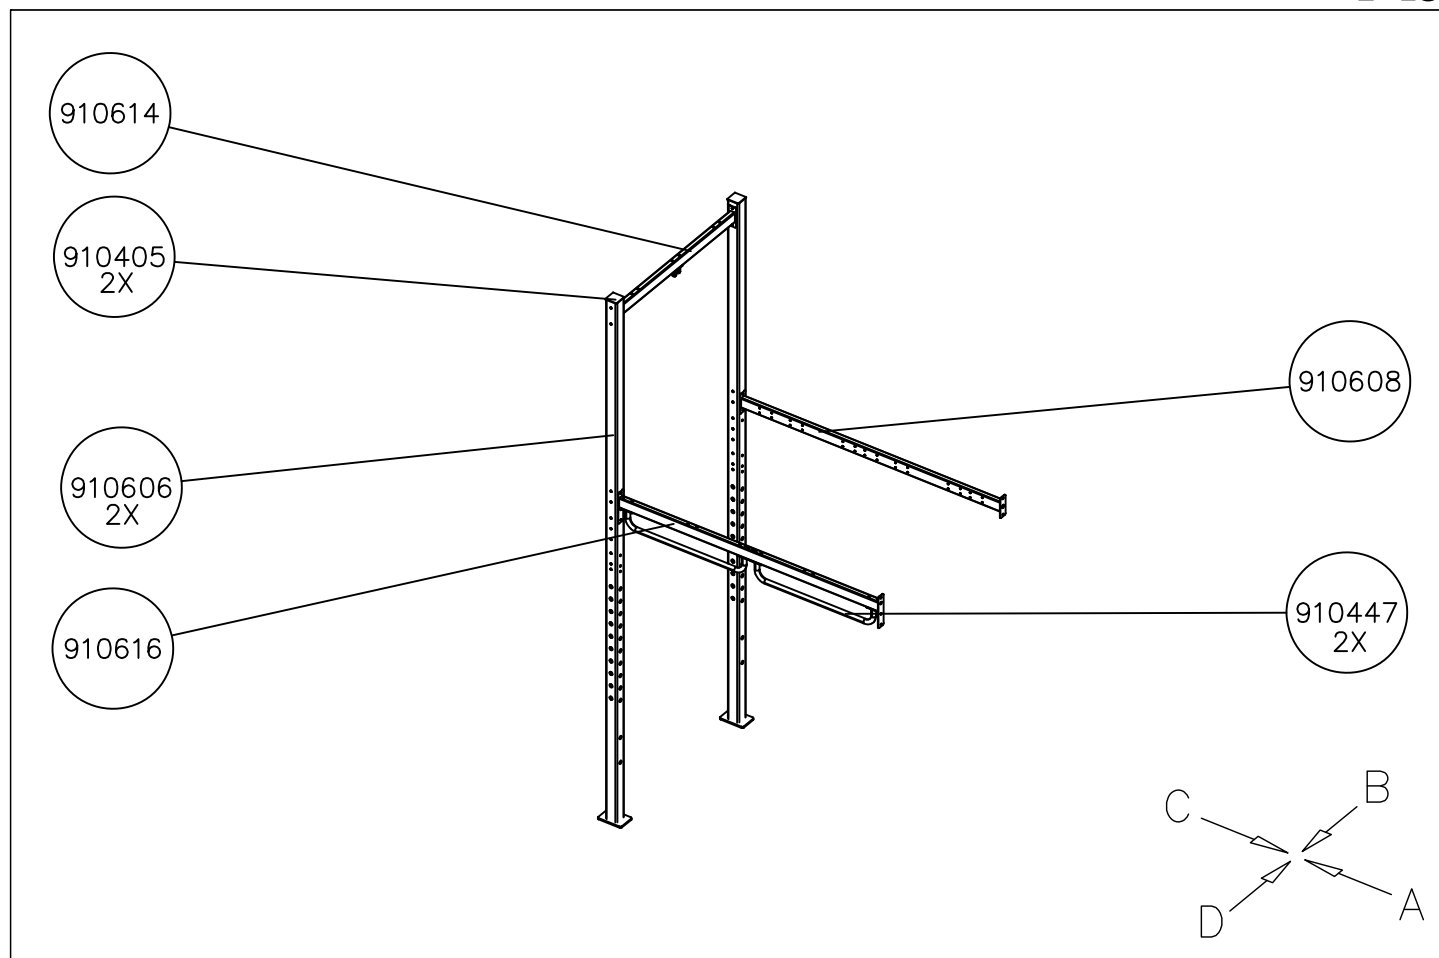


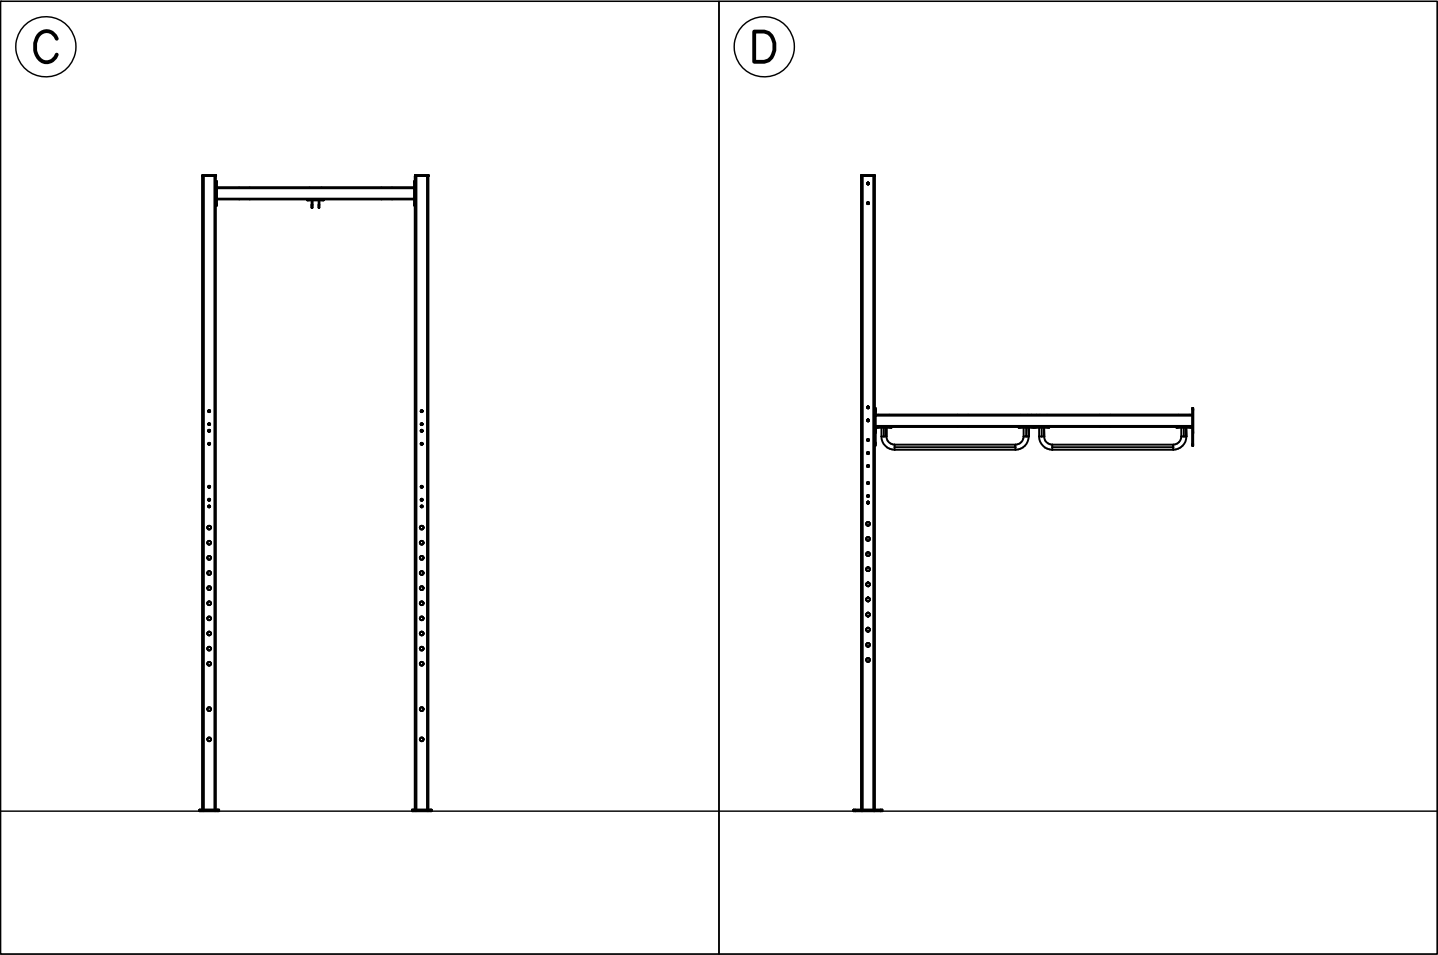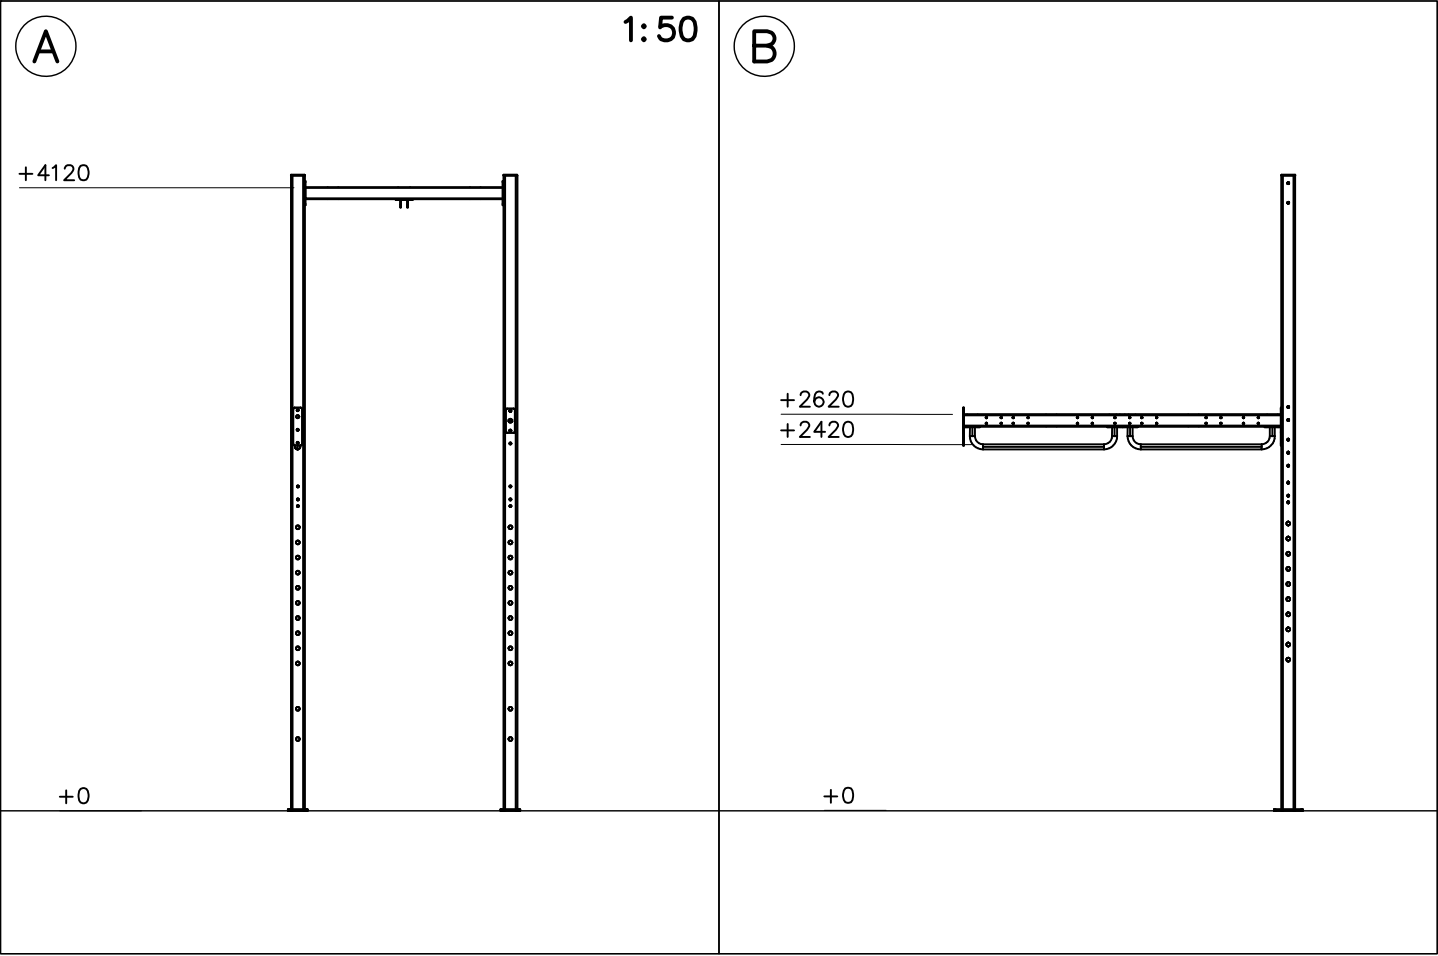


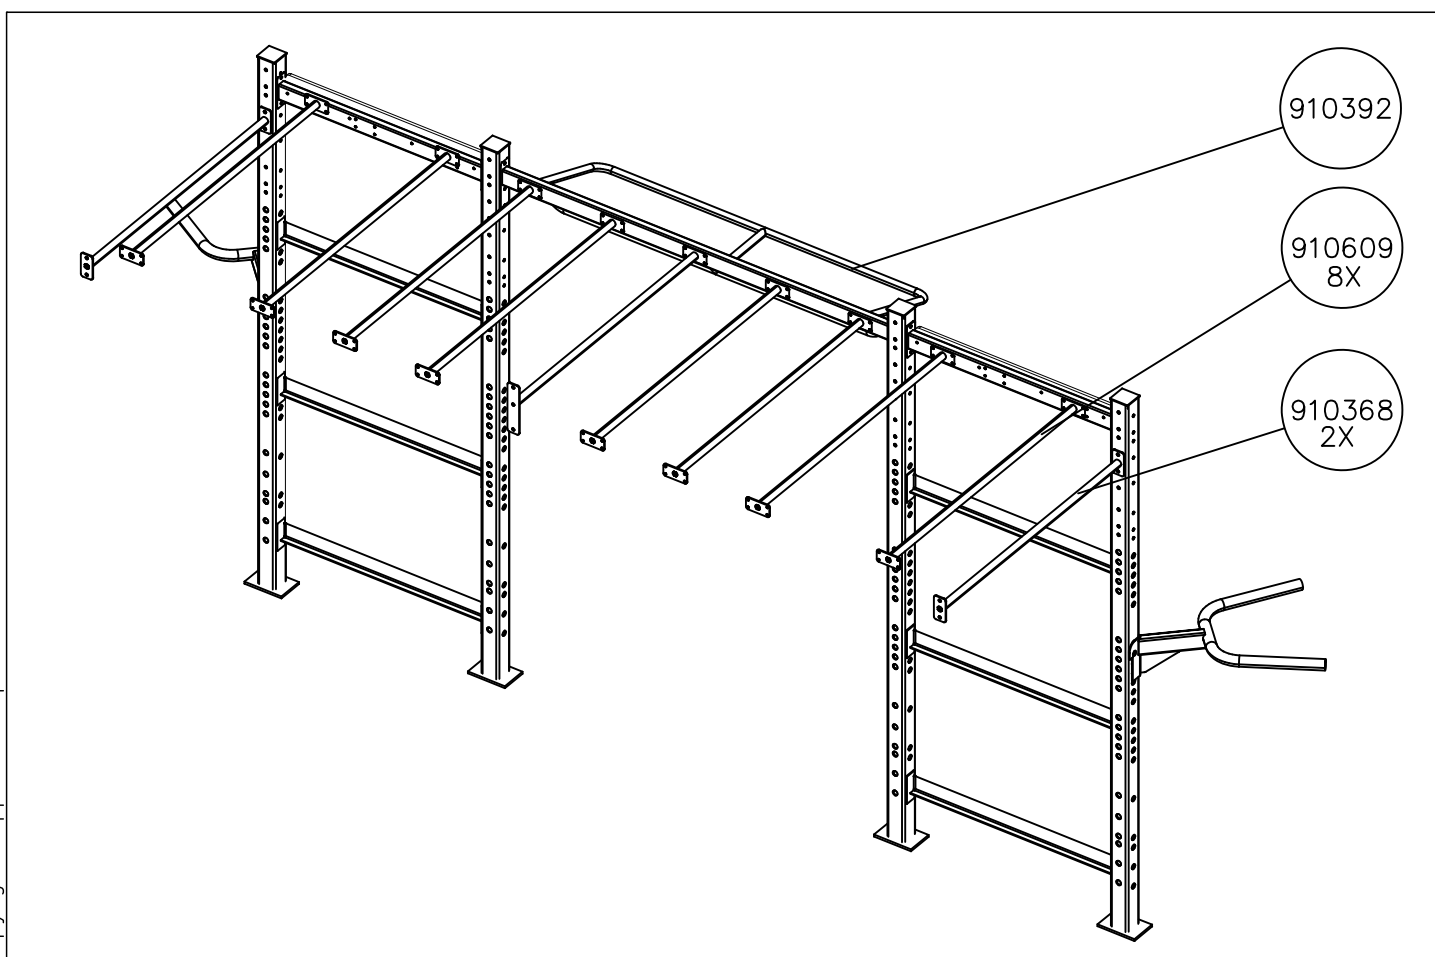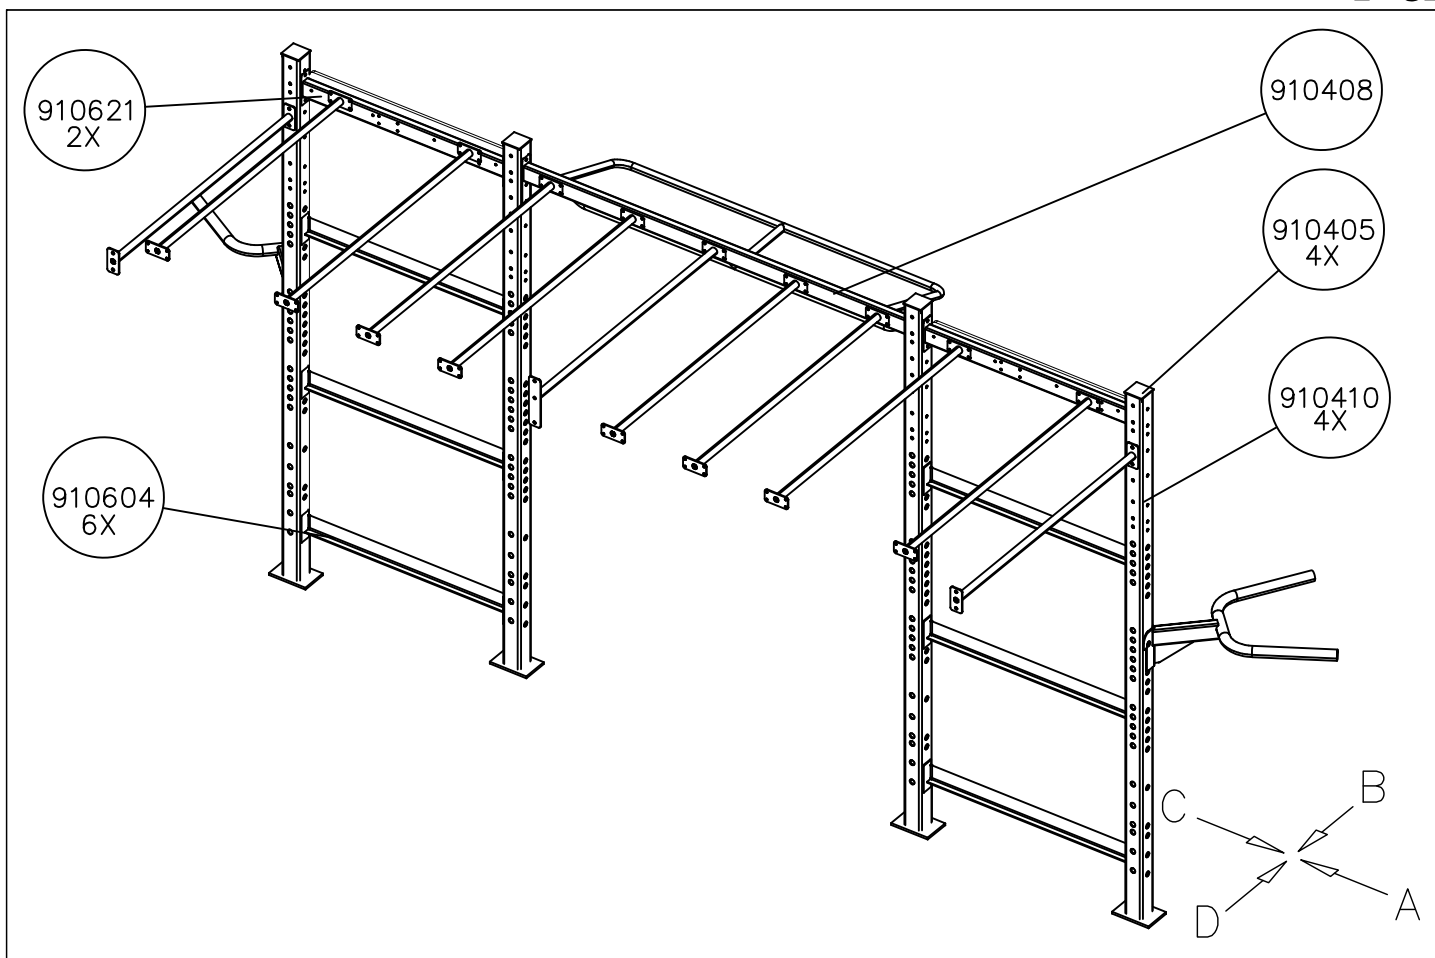

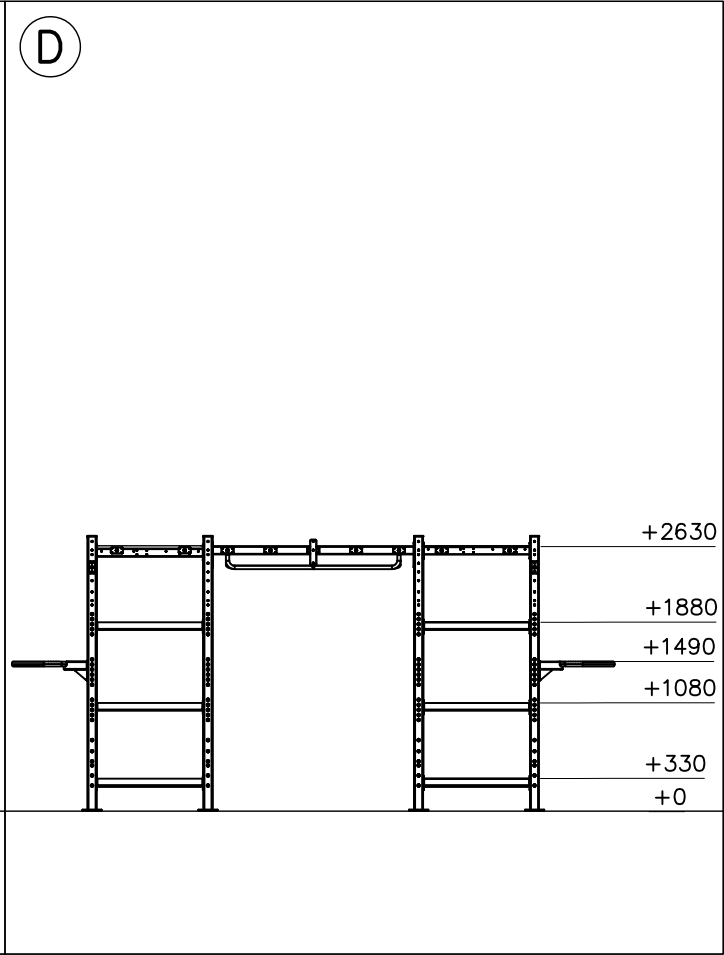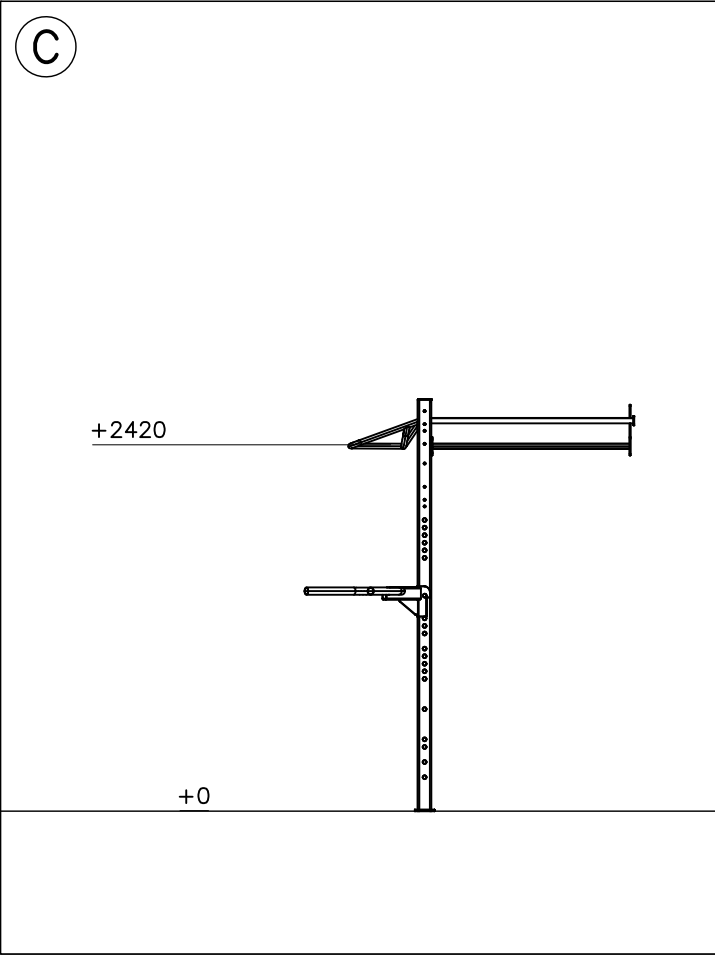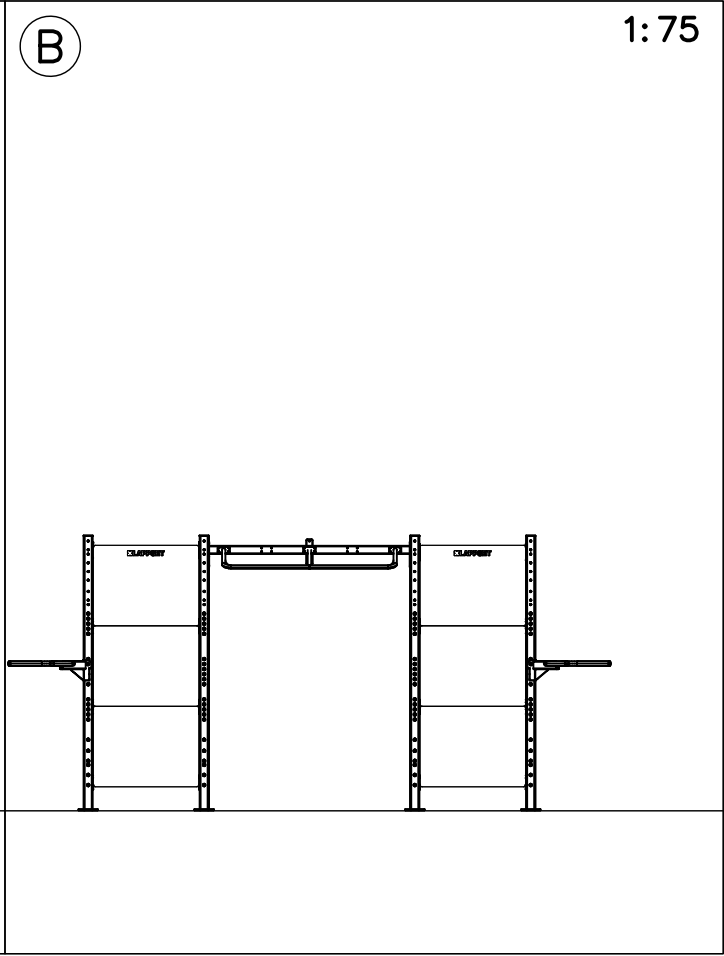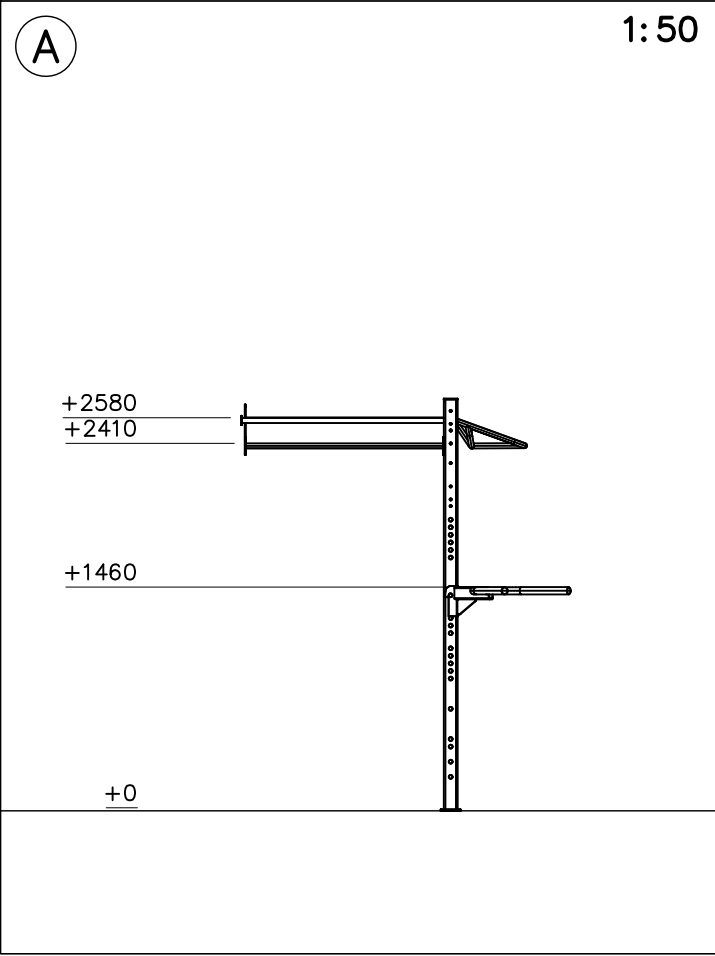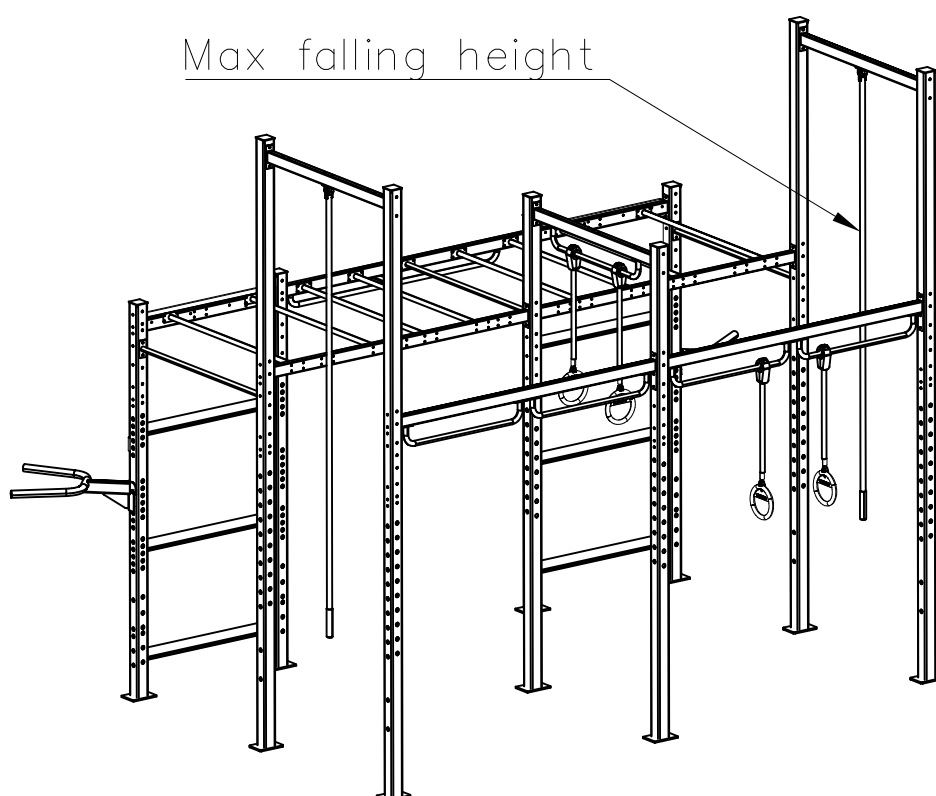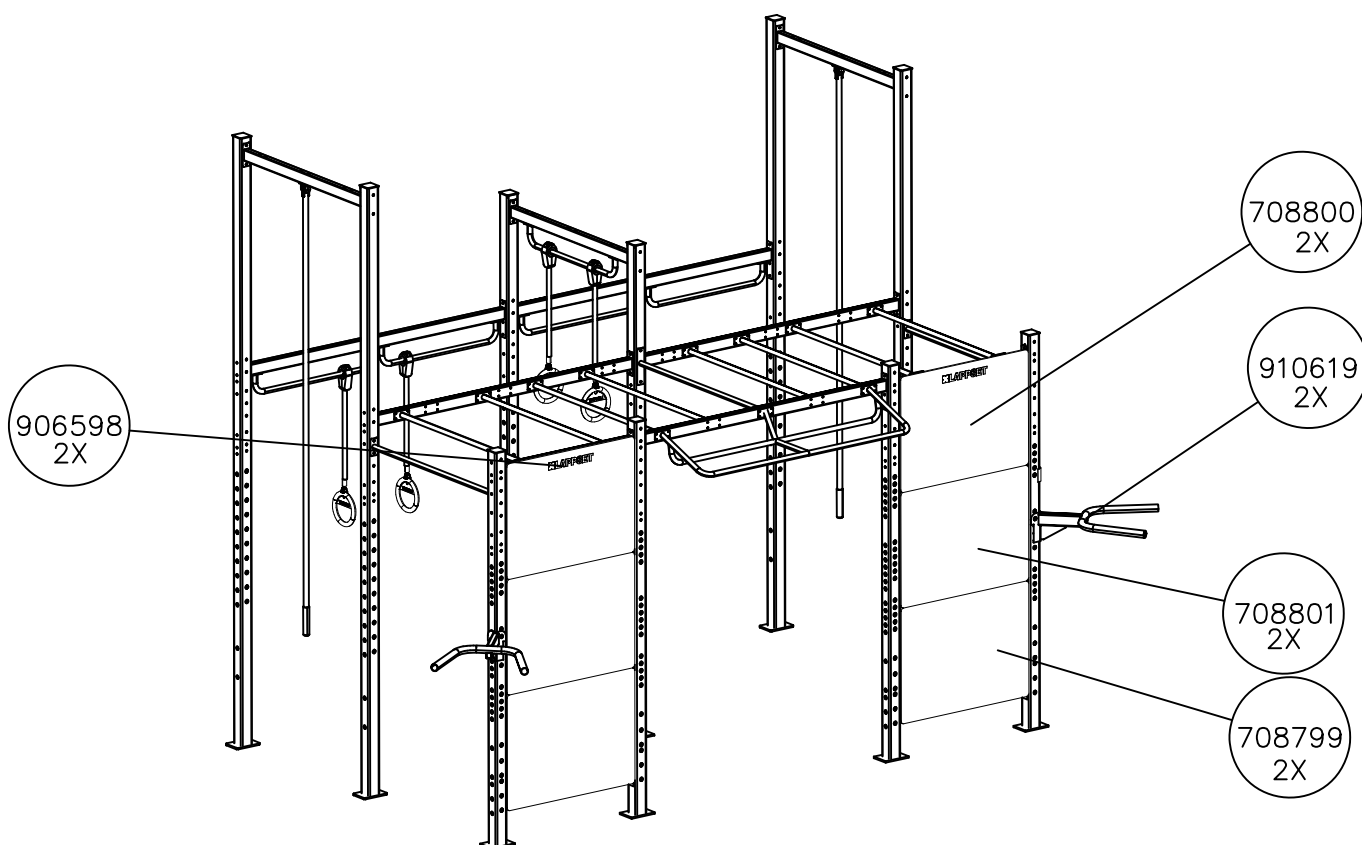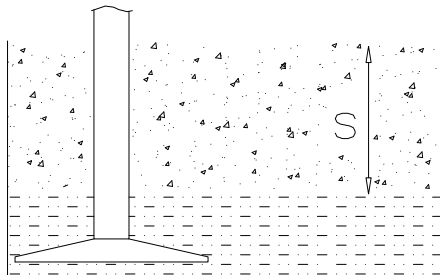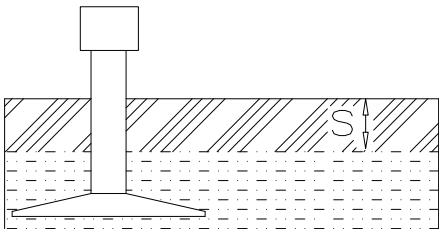



												
h < 1000	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.	Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 										
h < 1200	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil 										
h < 1500		Lawn 										
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm 40 cm <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m										
	Syntethic granulates <table><tr><td><u>S</u></td><td><u>h</u></td></tr><tr><td>40 mm ~></td><td>1,2...1,3 m</td></tr><tr><td>50 mm ~></td><td>1,5...1,7 m</td></tr><tr><td>60 mm ~></td><td>1,8...2,0 m</td></tr><tr><td>70 mm ~></td><td>2,1...2,5 m</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	<u>S</u>	<u>h</u>	40 mm ~>	1,2...1,3 m	50 mm ~>	1,5...1,7 m	60 mm ~>	1,8...2,0 m	70 mm ~>	2,1...2,5 m	
<u>S</u>	<u>h</u>											
40 mm ~>	1,2...1,3 m											
50 mm ~>	1,5...1,7 m											
60 mm ~>	1,8...2,0 m											
70 mm ~>	2,1...2,5 m											

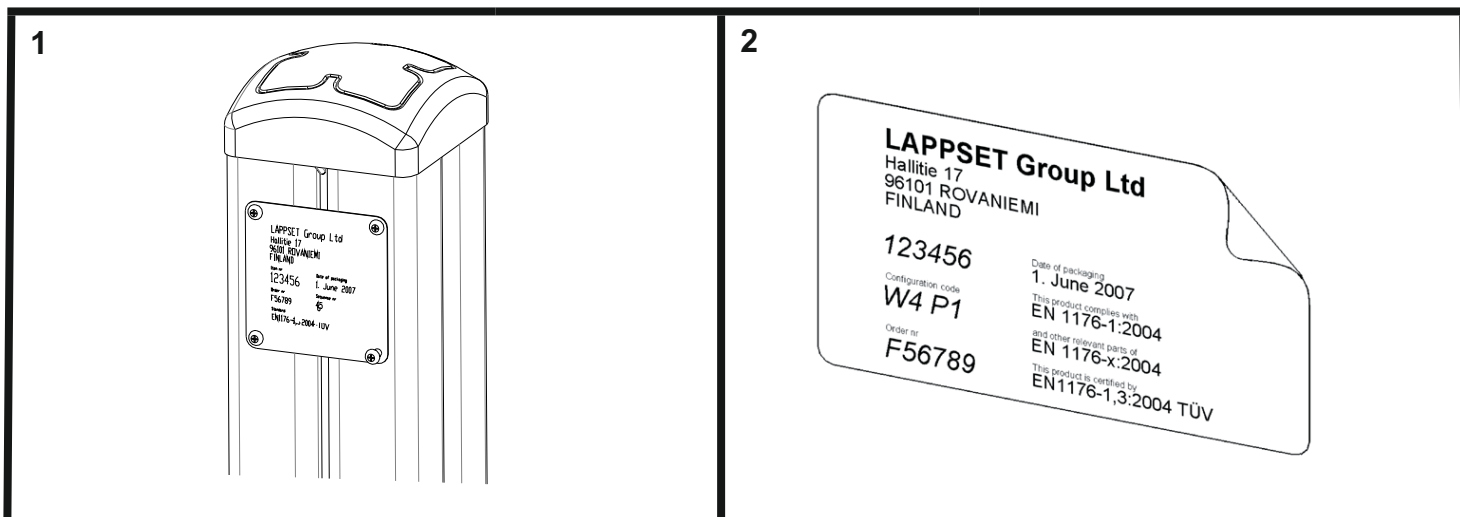

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.